



SEZ.A-A

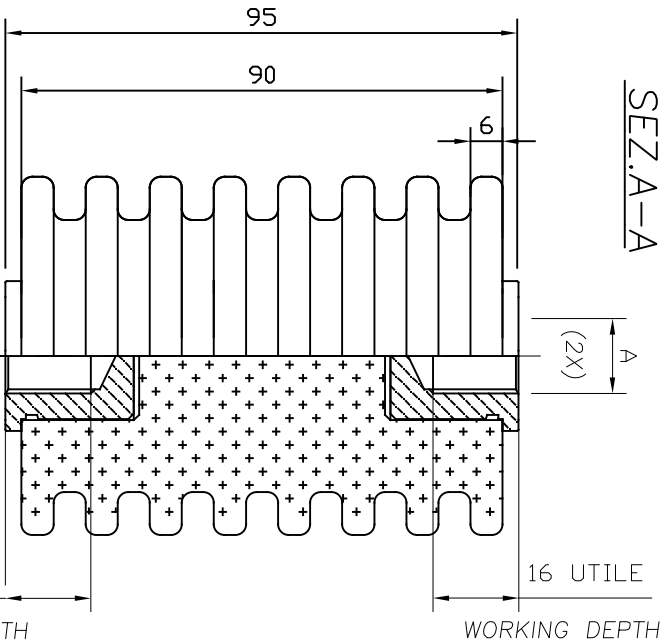

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Lunhezza linea di fuga	215 mm	Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373	≥400 N
Creepage line length		Maximum load according to test conditions required by EN 61373	
Superficie vetrificata		Coppia di rottura a torsione	≥140 Nm
Glazed surface		Torsion rupture torque	
Corpo isolante	STEATITE C221	Carico di rottura a flessione	P ≥ 2500 N
Body insulation		Flexural strength	
Temperatura di esercizio	min. -50°C max +250°C	Carico di rottura a trazione	≥16000 N
Operating temperature		Maximum tensile strength	
	+350°C picco	Carico di rottura a compressione	≥25000 N
		Maximum compressive strength	
Tensione di prova a secco	32kV-60s-50Hz		
Dielectric test at dry conditions			
Peso	R 800 gr.		
Weight			

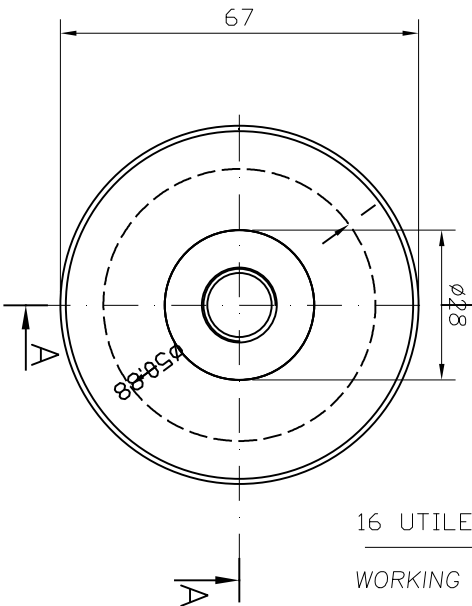

Codice Code	Codice ceramica Ceramic code	A	Materiali usati Threaded insert materials	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads
312029601	137133100	M10	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 Zinc-electroplated steel Fe/Zn12	32 Nm / 18 Nm
312029602	137133100	M10	Ottone nichelato 4 Nickel-4 µm electroplated brass	32 Nm / 18 Nm
312029603	137133100	M10	Acciaio inox AISI 303 Stainless steel AISI 303	32 Nm / 18 Nm
312029701	137133100	M12	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 Zinc-electroplated steel Fe/Zn12	55 Nm / 18 Nm
312029702	137133100	M12	Ottone nichelato 4 Nickel-4 µm electroplated brass	55 Nm / 18 Nm
312029703	137133100	M12	Acciaio inox AISI 303 Stainless steel AISI 303	55 Nm / 32 Nm

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

0	DESIMONE	04/01/24	EMISSIONE	ISOLEX	ISOLATORE CERAMICO PORTANTE A GOLE H=95mm GROOVE BEARING CERAMIC INSULATOR H=95mm	ID10276
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description		