



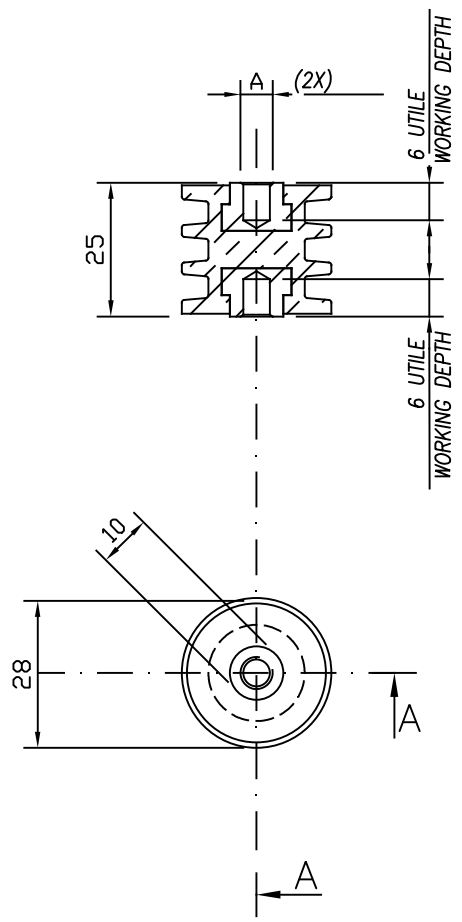

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga _____ 60 mm
Creepage line length
CTI secondo IEC 112 _____ 600 V
CTI according to IEC 112
Temperatura di esercizio min. -40°C
Operating temperature max +180°C - 20.000 h - IEC 216
+200°C - 2.000 h - IEC 216
Tensione di prova a secco _____ 11kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions
Peso _____ R 28 gr.
Weight
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥90 N
Maximum load according to test conditions required by EN 61373
Coppia di rottura a torsione _____ ≥18 Nm
Torsion rupture torque
Carico di rottura a flessione _____ P ≥ 1450 N
Flexural strength
Carico di rottura a trazione _____ ≥3000 N
Maximum tensile strength
Carico di rottura a compressione _____ ≥5000 N
Maximum compressive strength



Comportamento fuoco-fumi: Fire - smoke behaviour:

-Secondo EN45545- R22-23 : HL3
-Accordint to EN45545- R22-23

A	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Disponibilità Availability
M6	Ottone nichelato 4 μm Nickel-4 μm electroplated brass	3121085013	6 Nm	Standard STD.
M6	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 Zinelectroplated steel Fe/Zn12	--	6 Nm	Solo su richiesta On request only
M6	Acciaio INOX AISI 303 Steel INOX AISI 303	--	6 Nm	Solo su richiesta On request only

01	GM	MR	06/06/23	Aggiornamento dati
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Conferma Acknowledg.	Disegnato Drawn	Data Date	Scala Scale
—	GM	20/02/05	1:1
Ciente Customer	Approvato Approved	Data Date	Revisione Revision
—	VELLUTINI	20/02/05	① 2 3 4 5 6
N. Ordine P. Order	Controllato Checked	Data Date	File Disk
—			ID10068

ISOLEX
Milano Italy

Descrizione - Description
ISOLATORE PORTANTE
IN RESINA EPOSSIDICA H=25mm FORI M6
EPOXY BEARING INSULATOR
H=25 mm, M6 TAPPED HOLES

Foglio
Sheet

1 di 1

Disegno N. - Dwg. No.
ID10068