

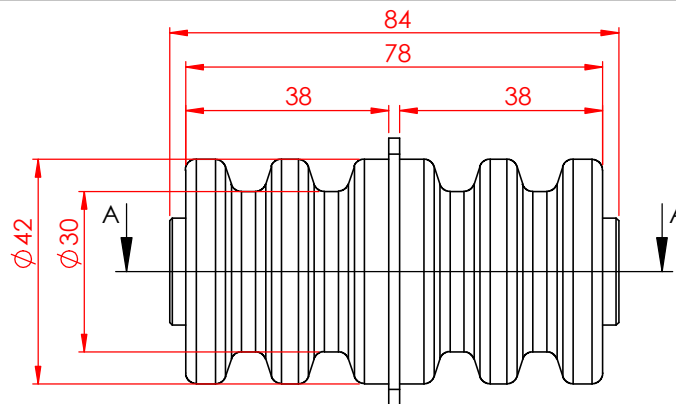
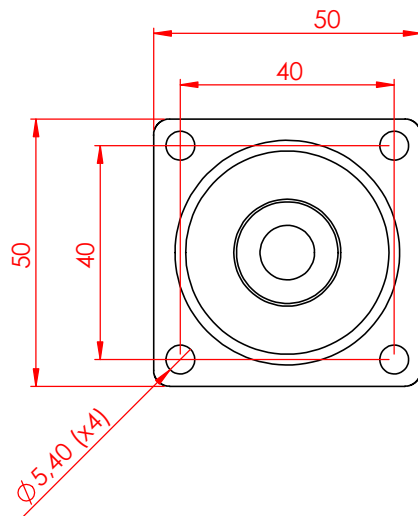


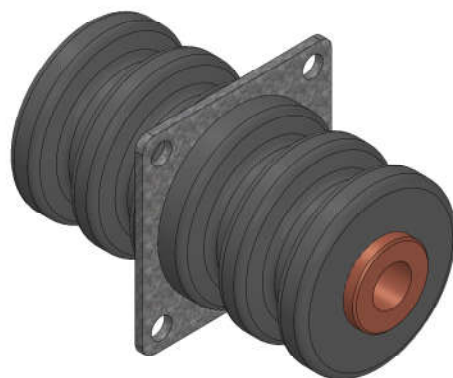

Codice	A
315422333	M08
315422443	M10
315422553	M12

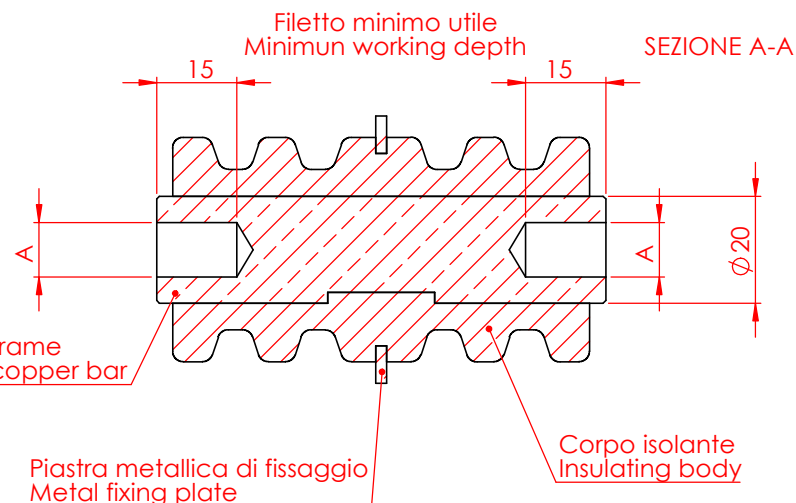

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Tensione nominale Operating voltage	1 kV
Corrente nominale Nominal current	1000 A max.
Lunghezza Linea di fuga Creepage line lenght	60 mm
Distanza in aria Air clearance	38 mm
Temperatura d'esercizio Operating temperature	min. -50°C Max. 400 °C
Tensione prova a secco Dielectric test at dry conditions	10 kV - 60" - 50 Hz
Peso Weight	450 g
Carico rottura flessione Flexural strength	80 N
Carico rottura a trazione Maximun tensile strength	1000 N
Coppia rottura torsione Torsion rupture torque	60 Nm
Carico rottura a compressione Maximun compressive strength	8000 N
Comportamento fuoco&Fumi Fire-smoker behavior	EN45545 - R22/R23 : HL3 UL 94 - V0
Materiale isolante Insulator material	Mica-vetro Mica-glass

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: LINEARE: ANGOLARE:				SBAVATURA E INTERRUZIONE DEI BORDI NETTI				FINITURA: Stampato/molded			
								MATERIALE: Vedi tabella/see table			
								Cod. Vedi tabella/see table			
								TITOLO: Passante Micavetro /Bushing mica-glass 1000 A			
								N. DISEGNO ID10228			
								A3			
								REVISIONE: 0			
								SCALA: 1:2			
								FOGLIO 1 DI 1			