



7.2

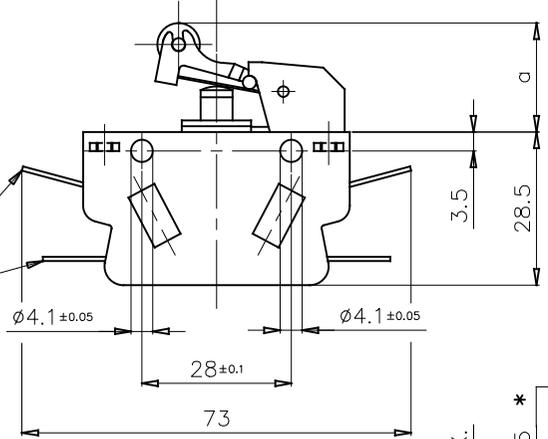


# DOPPIO ISOLAMENTO



FORZA MAX. PER SCATTO	MAX. OPERATING FORCE	N
2,1±0,2		
FORZA DI RITORNO	RELEASE FORCE	N
0,5		
POSIZIONE DI RIPOSO	REST POSITION	a mm
19,8±0,2		
POSIZIONE DI SCATTO	TRIPPING POSITION	a mm
15,9±0,2		
POSIZIONE DI RILASCIO	RELEASE POSITION	a mm
17,8±0,2		
POSIZIONE DI FINE CORSA	OVER TRAVEL LIMIT	a mm
13,8±0,1		

7.2

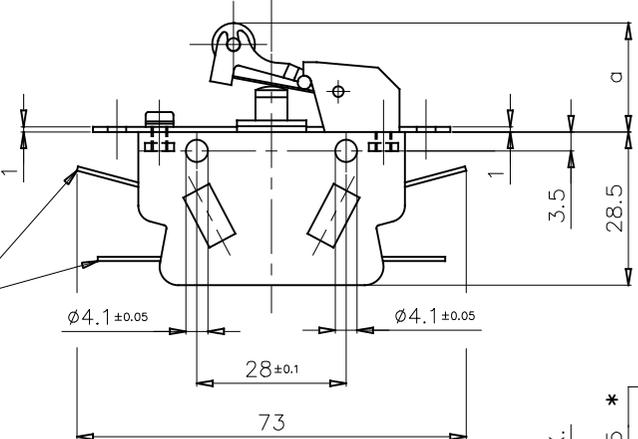

CONTENITORE BODY

COPERCHIO COVER

ATTACCHI TIPO FASTON 6.3x0.8

CONTENITORE BODY

COPERCHIO COVER M3-6H

Solo per Cod.244004503  
Only for Cod.244004503

Solo per Cod.244004503  
Only for Cod.244004503

ESECUZIONI CON FISSAGGIO 28 mm - EXECUTIONS WITH FIXING DISTANCE 28 mm	
CODICE - CODE	CONFIGURAZIONE - FEATURE
244004601	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI STANDARD (CODICE BLOCCHETTO 244004501) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - STD.TYPE CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244004501)
244004602	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI DORATI (CODICE BLOCCHETTO 244004502) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - GOLD PLATE CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244004502)
244004603	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI IN ARGENTO MASSICCIO E MAGNETINI DI SOFFIO (CODICE BLOCCHETTO 244004503) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - WITH SOLID SILVER CONTACTS AND BLOWING MAGNETS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244004503)

ESECUZIONI CON FISSAGGIO 58 mm - EXECUTIONS WITH FIXING DISTANCE 58 mm	
CODICE - CODE	CONFIGURAZIONE - FEATURE
244004201	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI STANDARD (CODICE BLOCCHETTO 244004501) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - STD.TYPE CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244004501)
244004202	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI DORATI (CODICE BLOCCHETTO 244004502) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - GOLD PLATE CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244004502)
244004203	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI IN ARGENTO MASSICCIO E MAGNETINI DI SOFFIO (CODICE BLOCCHETTO 244004503) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - WITH SOLID SILVER CONTACTS AND BLOWING MAGNETS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244004503)

NOTA : LA POLARITA' DEI MAGNETI PERMANENTI DEVE ESSERE COME INDICATO NEL DISEGNO  
NOTE : PLACE THE PERMANENT MAGNETS SO THAT THE POLARITIES ARE AS SHOWN IN THE DRAWING

NOTA : SUI CONTATTI AUSILIARI DORATI, LA DORATURA VA ESEGUITA CON SPESSORE 2 µm



SIMBOLI UTILIZZATI PER IDENTIFICARE LA QUOTA IN REVISIONE DI MODIFICA

##O##

SIMBOLO UTILIZZATO PER LE QUOTE SOGGETTE A CONTROLLO INTERNO

MODIFICHE	MODIFICHE	MODIFICHE	MODIFICHE	MODIFICHE
1 C.M.2381 07-05-99 ABBIATI	2 C.M.2653 31-05-00 ABBIATI	3 D.M.0021 24/10/06 GM	4 D.M.0067 19/04/22 GM	5 D.M.0088 14/06/22 GM

3	2	1	Rifer.
			Funz.
			Accop.
			Cliente



DESCRIZIONE  
CONTATTI AUS. A SCATTO (1 N.A. + 1 N.C.)  
CON LEVETTA DI AZIONAMENTO E ATTACCHI FASTON  
SNAP-ACTION MICROSWITCH (1 N.O. + 1 N.C.)  
WITH OPERATION LEVER AND FASTON TERMINALS

MATERIALE		TRATTAMENTO	
DATA	15-04-98	15-04-98	15-04-98
FIRMA	ABBIATI	VELLUTINI	GALLUCCI
SCALA	1:1	SOSTITUISCE	A3
REVISIONE	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	COD. VEDI TABELLA	F. 1 B 1
DIS.			IP951300