

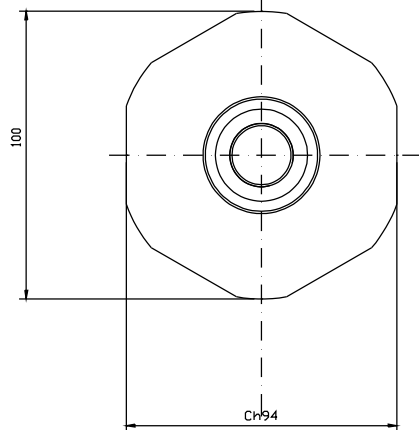


TIPO-TYPE F-F

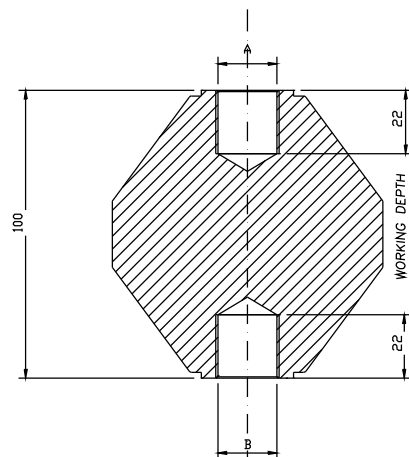

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Lunghezza linea di fuga _____ 120 mm
Creepage line length

Temperatura di esercizio min. -50°C
Operating temperature max. +400°C — continuo
continuous

Tensione di prova a secco _____ 35kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions

Carico massimo nelle condizioni
di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥ 275 N
Maximum load according to test
conditions required by EN 61373

Carico di rottura a flessione _____ $P \geq 18000$ N
Flexural strength
Carico di rottura a trazione _____ ≥ 70000 N
Maximum tensile strength
Coppia di rottura a torsione _____ ≥ 200 Nm
Torsion rupture torque
Carico di rottura a compressione _____ ≥ 100000 N
Maximum compressive strength



A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M14	M14	AISI 303/304	314611663	95 Nm	2 kg
M16	M16	AISI 303/304	314611773	125 Nm	2 kg
M22	M22	AISI 303/304	314611883	165 Nm	2 kg

					Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX									
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description	Conferma Acknowledg.	Disegnato Drawn	GM	Data Date	18/09/19	Scala Scale	1:1			
					Cliente Customer	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	18/09/19	Revisione Revision		2	3	4
					N. Ordine P. Order	Controllato Checked	VELLUTINI	Data Date	18/09/19	File Disk	ID10199	Codice Code	SEE_TABLE	
					Descrizione - Description						Foglio Sheet			
					ISOLEX Milano Italy						1 di 1			
					ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE GOLE H=100mm - V100 BEARING MICA-GLASS INSULATOR GROOVER H=100mm- V100						Disegno N. - Dwg. No. ID10199			