



TIPO-TYPE M-M

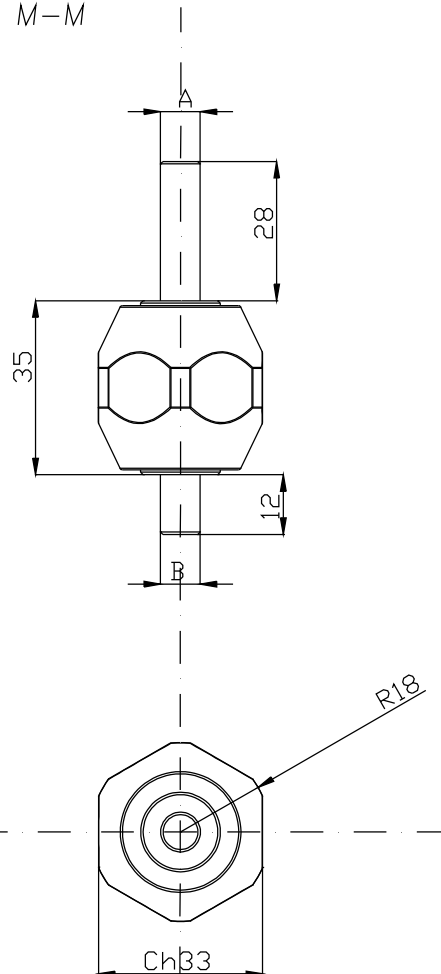

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga _____ 43 mm
Creepage line length

Temperatura di esercizio min. -50°C
Operating temperature max. +400°C — continuativo
continuous

Tensione di prova a secco _____ 16kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions


Carico massimo nelle condizioni
di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥ 150 N
Maximum load according to test
conditions required by EN 61373

Carico di rottura a flessione _____ P ≥ 4500 N
Flexural strength

Carico di rottura a trazione _____ ≥ 8000 N
Maximum tensile strength

Coppia di rottura a torsione _____ ≥ 60 Nm
Torsion rupture torque

Carico di rottura a compressione _____ ≥ 35000 N
Maximum compressive strength



A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M6	M6	AISI 304	314212223	6 Nm	110 g
M8	M8	AISI 304	314212333	18 Nm	115 g
M10	M10	AISI 304	314212443	32 Nm	120 g

Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Emissione/Issue Description
0	GM	AV	27/06/18	

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX									
Conferma Acknowledg.	—	Disegnato Drawn	GM	Data Date	27/06/18	Scala Scale	1:1		
Ciente Customer	—	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	27/06/18	Revisione Revision	1 2 3 4 5 6 7		
N. Ordine P. Order	—	Controllato Checked	VELLUTINI	Data Date	27/06/18	File Disk	ID10175	Codice Code	SEE_TABLE
 ISOLEX Milano Italy				Descrizione - Description				Foglio Sheet	
								1 di 1	
				ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE H=35mm - V35 M-M BEARING MICA-GLASS INSULATOR H=35mm - V35 M-M				Disegno N. - Dwg. No. ID10175	