

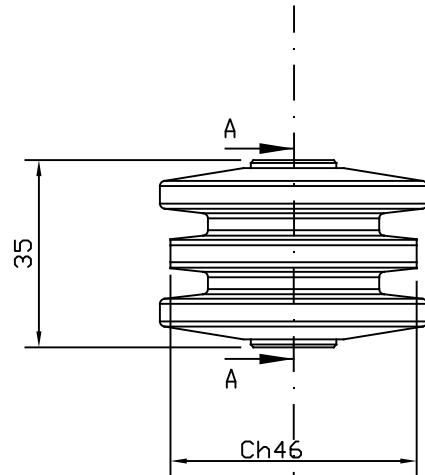


TIPO-TYPE F-F

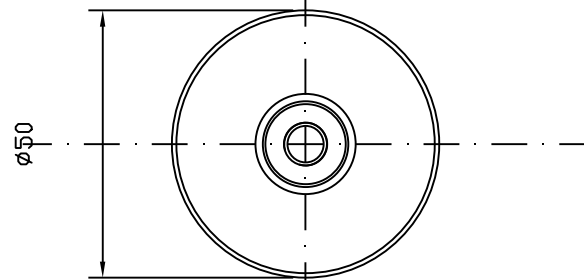

SEZIONE A-A

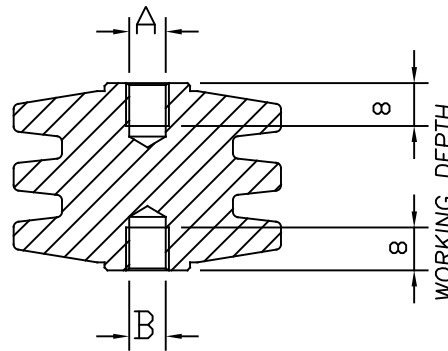

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga _____ 85 mm
Creepage line length

Temperatura di esercizio min. -60°C
Operating temperature max. +400°C — continuo
continuous

Tensione di prova a secco _____ 16kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions

Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥ 150 N
Maximum load according to test conditions required by EN 61373

Carico di rottura a flessione _____ P ≥ 4500 N

Flexural strength

Carico di rottura a trazione _____ ≥ 8000 N


Maximum tensile strength

Coppia di rottura a torsione _____ ≥ 60 Nm

Torsion rupture torque

Carico di rottura a compressione _____ ≥ 35000 N

Maximum compressive strength



A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M4	M4	AISI 304	314222003	5 Nm	90 g
M5	M5	AISI 304	314222113	6 Nm	90 g

						Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX																
						Conferma Acknowledg.	—	Disegnato Drawn	GM	Data Date	22/06/20	Scala Scale	1:1									
						Cliente Customer	—	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	22/06/20	Revisione Revision	1	2	3	4	5	6	7			
						N. Ordine P. Order	—	Controllato Checked	VELLUTINI	Data Date	22/06/20	File Disk	ID10210			Codice Code	SEE_TABLE					
						Descrizione - Description ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE H=35mm - V35 HC BEARING MICA-GLASS INSULATOR H=35mm- V35HC												Foglio Sheet 1 di of 1				
																		Disegno N. - Dwg. No.				ID10210
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date		Descrizione Description																	

ISOLEX
Milano Italy