
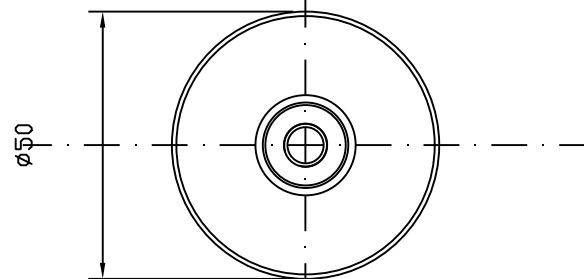
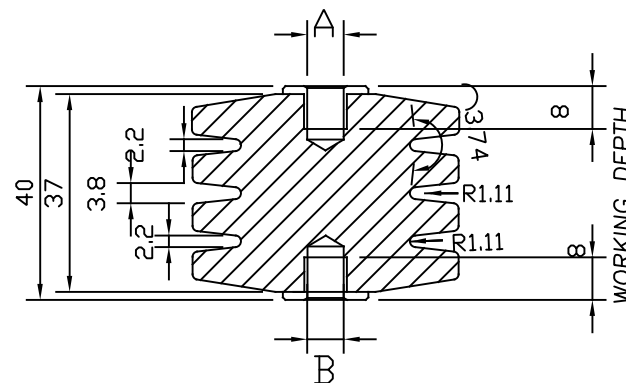


TIPO-TYPE F-F

SEZIONE A-A

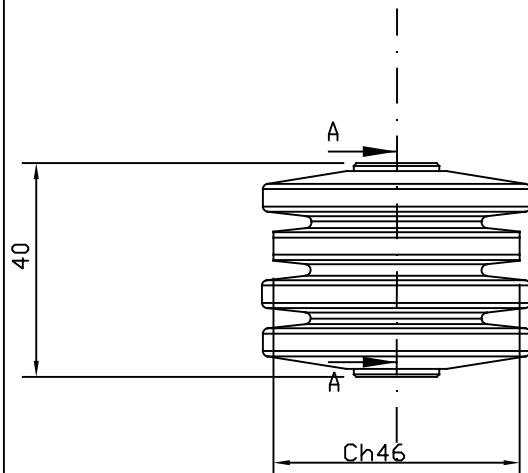

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga _____ 110 mm
Creepage line length

Temperatura di esercizio min. -50°C
Operating temperature max. +400°C — continuativo
continuous

Tensione di prova a secco _____ 16kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions

Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥ 150 N
Maximum load according to test conditions required by EN 61373

Carico di rottura a flessione _____ P ≥ 4500 N

Flexural strength

Carico di rottura a trazione _____ ≥ 8000 N


Maximum tensile strength

Coppia di rottura a torsione _____ ≥ 60 Nm

Torsion rupture torque

Carico di rottura a compressione _____ ≥ 35000 N

Maximum compressive strength



A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M6	M6	AISI 304	314900006	6 Nm	90 g
M8	M8	AISI 304	314900008	18 Nm	90 g
M10	M10	AISI 304	314900010	32 Nm	90 g
M12	M12	AISI 304	314900012	55 Nm	90 g

					Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX															
					Conferma Acknowledg.	—	Disegnato Drawn	FDS	Data Date	20/06/23	Scala Scale	1:1								
					Cliente Customer	—	Approvato Approved	RIZZI	Data Date	20/06/23	Revisione Revision	0	1	2	3	4	5	6		
					N. Ordine P. Order	—	Controllato Checked	RIZZI	Data Date	20/06/23	File Disk	ID10264			Codice Code	SEE_TABLE				
					Descrizione - Description ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE H=40mm - V40 HC BEARING MICA-GLASS INSULATOR H=40mm- V40HC												Foglio Sheet	1	di of	1
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date		Descrizione Description															

ISOLEX
Milano Italy