

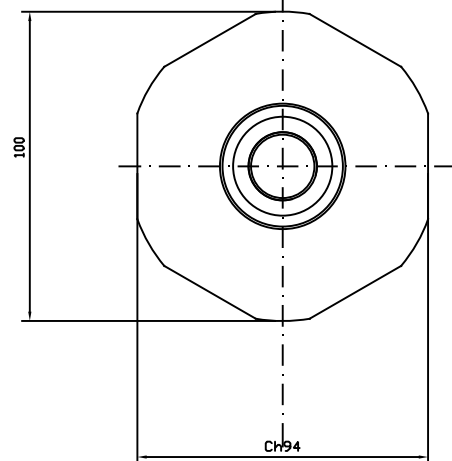


TIPO-TYPE F-F

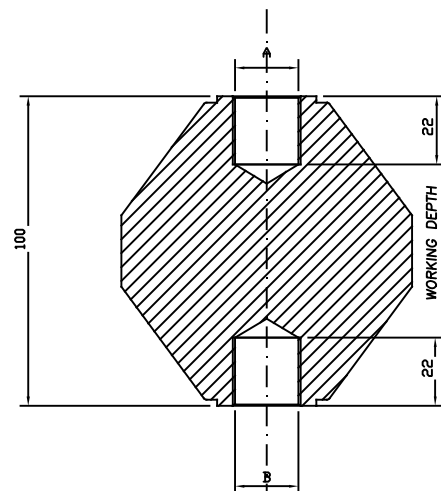

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Lunghezza linea di fuga _____ 120 mm
Creepage line length

Temperatura di esercizio min. -50°C
Operating temperature max. +400°C — continuativo
continuous

Tensione di prova a secco _____ 35kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions

Carico massimo nelle condizioni
di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥ 275 N
Maximum load according to test
conditions required by EN 61373

Carico di rottura a flessione _____ $P \geq 7000$ N
Flexural strength
Carico di rottura a trazione _____ ≥ 18000 N
Maximum tensile strength
Coppia di rottura a torsione _____ ≥ 200 Nm
Torsion rupture torque
Carico di rottura a compressione _____ ≥ 100000 N
Maximum compressive strength



A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M14	M14	AISI 303/304	314611663	95 Nm	2 kg
M16	M16	AISI 303/304	314611773	125 Nm	2 kg
M22	M22	AISI 303/304	314611883	165 Nm	2 kg
M22	M22	AISI 303/304	314611883_SX	165 Nm	2 kg

					Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX													
					Conferma Acknowledg.	—	Disegnato Drawn	GM	Data Date	18/09/19	Scala Scale	1:1						
					Cliente Customer	—	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	18/09/19	Revisione Revision		2	3	4	5	6	7
					N. Ordine P. Order	—	Controllato Checked	VELLUTINI	Data Date	18/09/19	File Disk	ID10199	Codice Code	SEE_TABLE				
					 ISOLEX Milano Italy Descrizione - Description ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE GOLE H=100mm - V100 BEARING MICA-GLASS INSULATOR GROOVER H=100mm- V100										Foglio Sheet	1	di of	1
															Disegno N. - Dwg. No. ID10199			
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description														

