


MODIFICHE

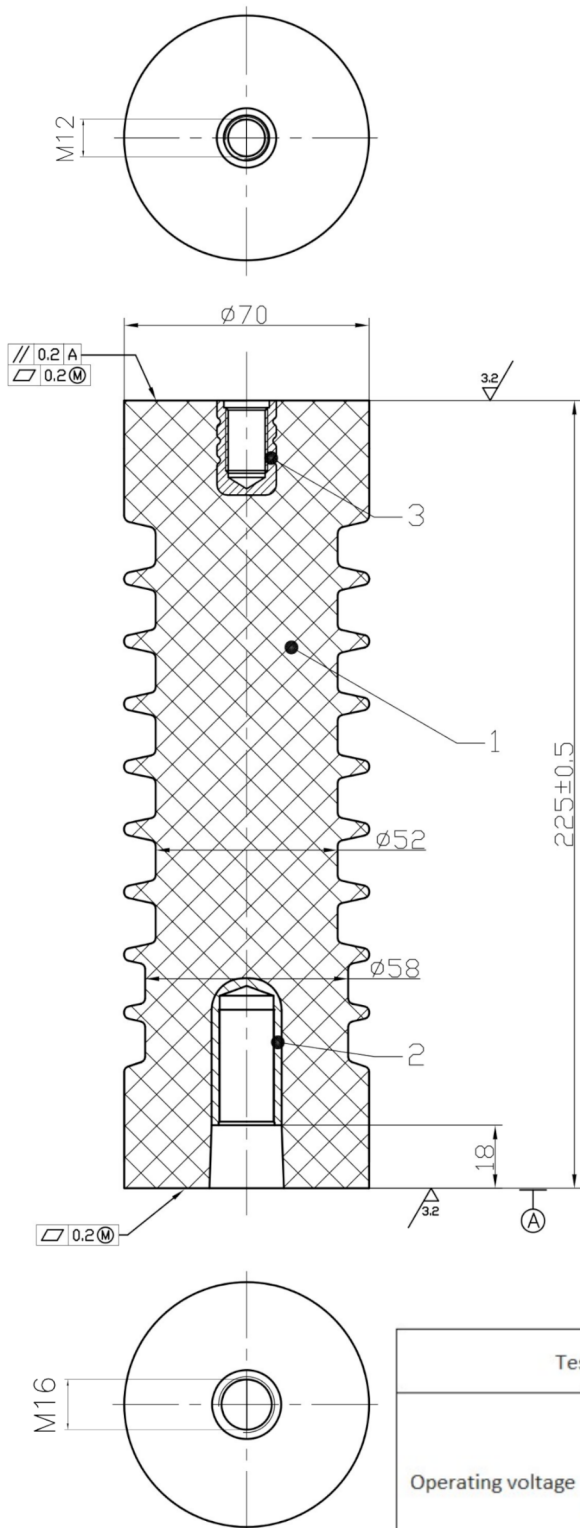

Tests secondo IEC 660(VDE 0441/Part 3)						RAL : 8016
Operating voltage	Lighting impulse withstand voltage	Power frequency withstand voltage (dry)	Bending Failure Load	Linea minima di fuga	Peso	IEC 273 designation
24kV	125kV	50kV	4kN	296mm	1,3kg	J06-125

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE				MATERIALE Epoxy Resin; Brass/Steel insert				TRATTAMENTO --																	
DISEGNATO		APPROVATO		CONTROLLATO		TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI - ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE ☐ ☐ ☒ ☐				SCALA 1:1				SOSTITUISCE											
DATA										REVISIONE		1		2		3		4		5		6		7	
FIRMA																									
 ISOLEX Milano Italy				DESCRIZIONE J0-6-125 (225) Resin post insulator								COD. DIS. ID10318				F. 1 DI 1									