


MODIFICHE

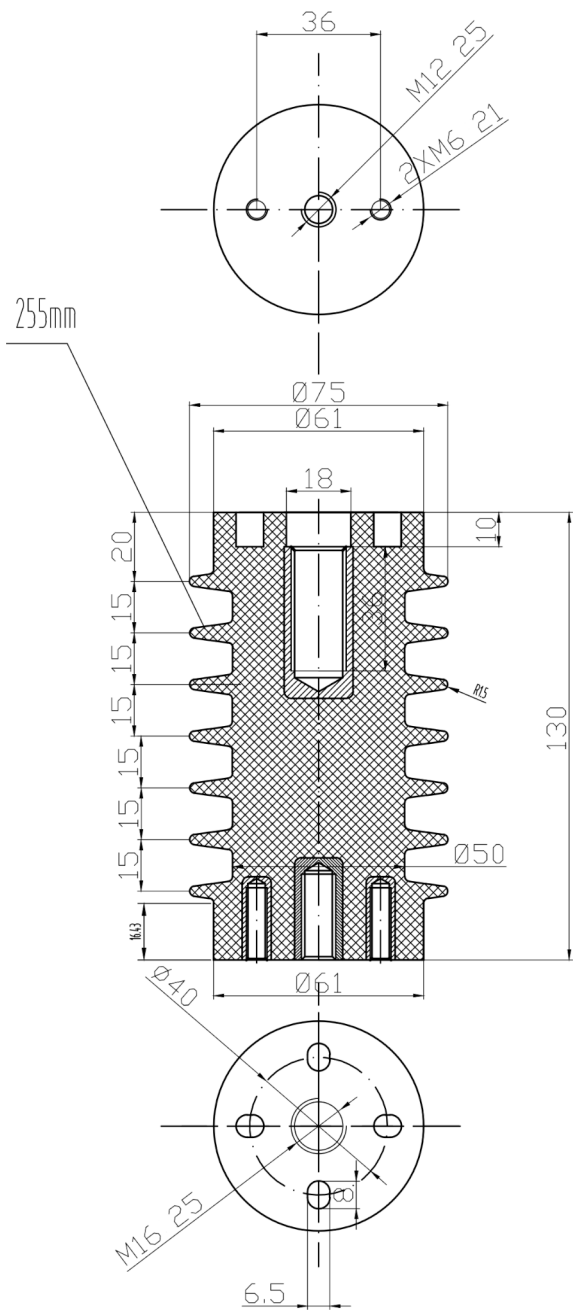

Unspecified tollerances comply with IT14	
Power frequency withstand voltage	42kV/min
Partial Discharge	<5 pC at 13.2 kV
Operating temperature range	-25°C to + 90°C
Lightning impulse voltage test	>85 kV without breakdown
Color	Epoxy red
Creepage distance >255 mm	

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE			MATERIALE		TRATTAMENTO --												
DATA	DISEGNATO	APPROVATO	CONTROLLATO	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI - ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE ☐ ☐ ☒ ☐	SCALA 1:1	SOSTITUISCE 											
	FIRMA																
			DESCRIZIONE 12kV resin post insulator							COD.			F. 1 DI 1				
										DIS.							
										ID10363							