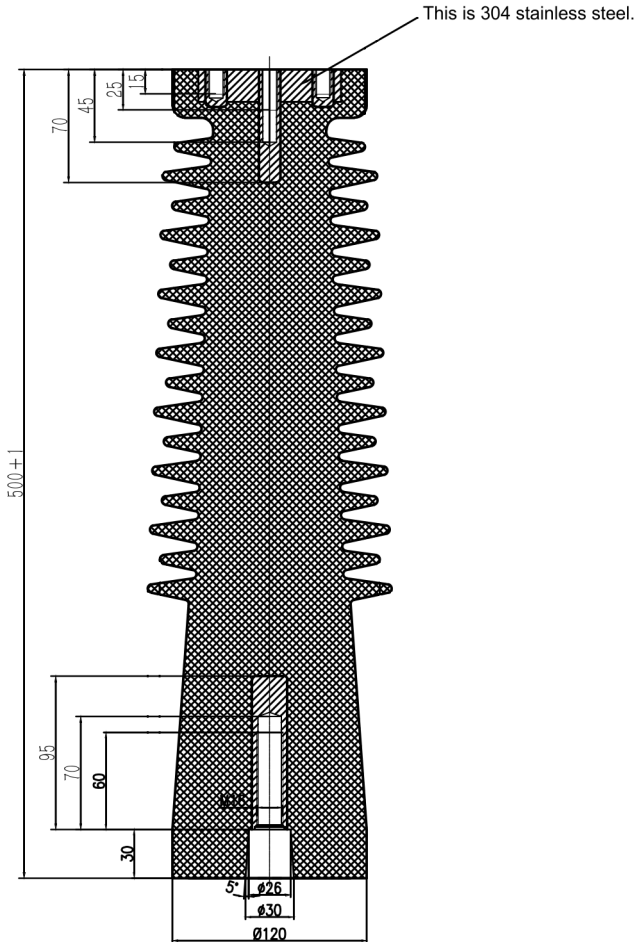



MODIFICHE	MODIFICHE
1 C.M.0001 15-10-25 MU	2 C.M.0002 30-10-25 MU

Tests corresponding IEC 60660	
Designation corresponding IEC 60273	
Lightning impulse withstand voltage	250 kV
Power frequency withstand voltage dry	95 kV
Flexion resistance	8 kN
Number of ribs	16
Colour RAL 8016	
Weight	11 kg
Highest voltage for equipment	52 kV
Creepage distance	950 mm

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE				MATERIALE				MYD.JYZ.120.500								
	DISEGNATO	APPROVATO	CONTROLLATO	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI – ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE ☐ ☐ ☒ ☐				SCALA					SOSTITUISCE			
DATA	04/02/25	04/02/25						1:1								
FIRMA	MU	MR										REVISIONE	①	②	3	4
ISLEX ISOLEX Milano Italy				DESCRIZIONE 52kV post insulator								COD.				F. 1 DI 1
												DIS.				
								ID10397								