
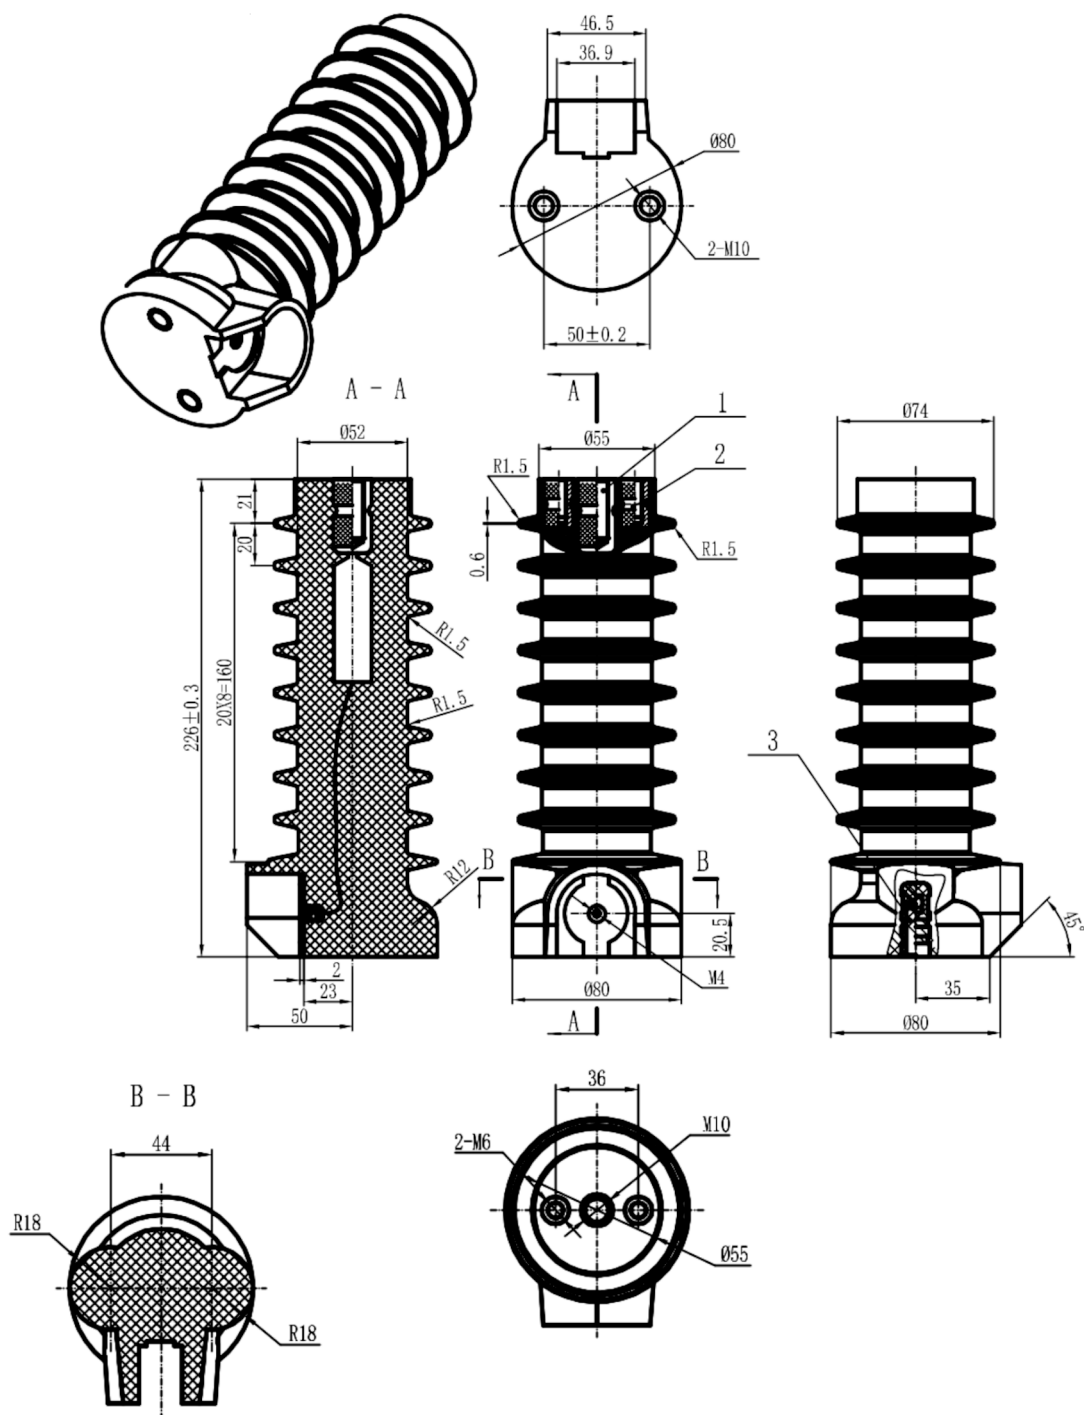




SR NO.	Technical Requirements
1	Unspecified corner radii shall be R3
2	The part surface shall be free from defects such as cracks, shrinkage, and porosity
3	Bending load: > 9 kN
4	Rated Voltage: 12 kV
5	Rated power-frequency withstand voltage: 42 kV/1 min, with no flashover or breakdown
6	Part color: red

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE				MATERIALE				TRATTAMENTO --								
	DISEGNATO	APPROVATO	DATA	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI - ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE ☐☐☒☐				SCALA			SOSTITUISCE					
00	MU	MR	07/02/25					1:1								
01								REVISIONE				1	2	3	4	5
 ISOLEX Milano Italy				DESCRIZIONE Capacitive post Insulator 24kV Resin								COD.				F. 1 DI 1
												DIS. ID10433				