


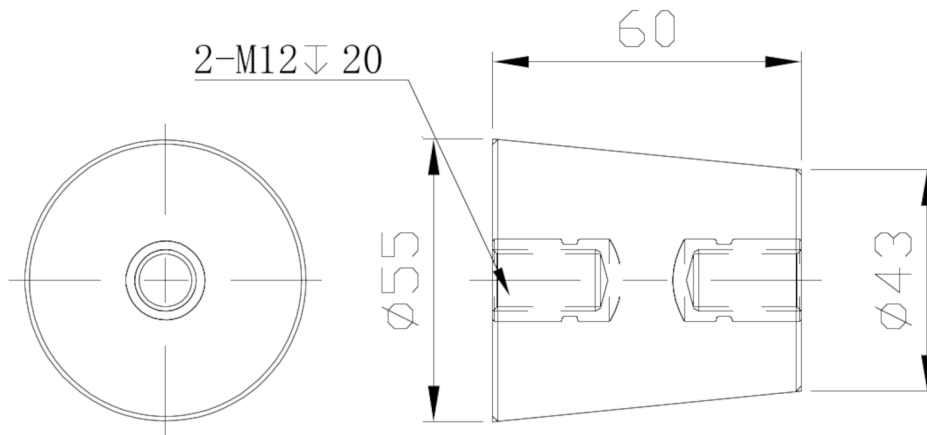

TECHNICAL REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE TECNICHE		
ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE		
AC Working Voltage	kV	2.4
Dry Frequency Voltage	kV	15
BIL	kV	24
MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE		
Tensile	kN	22
Bending	kN	20
Torque	Nm	40
PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE		
Height	mm	60
Dmin	mm	43
Dmax	mm	55
Weight	kg	0.25
Creepage	mm	--
Applicable standard / Standard applicabili IEC 60273 IEC 60660 / 60660-1		

4	Insulation Material	Polyester (BMC)
3	Material Insert	Steel Galvan
2	Insert	M12
ITEM No.	DESCRIPTION	MATERIALS QTY REMARK

Undimensioned Tolerance		Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Media ☐ Grossolana ☐ Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse				
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX						
> 3 - 6	± 0.3	Cliente Customer		Scala Scale 1:1	Codice Code	
> 6 - 30	± 0.5	Conferma Acknowledg.	N. Ordine P. Order		File	Revisione Revision 1 A4
> 30 - 120	± 0.8		Descrizione -- Description Epoxy Resin Post Insulator H=60 2.4 kV			Foglio Sheet 1 di 1
> 120 - 400	± 1.2					Disegno N. - Dwg. No. ID10456
> 400 - 1000	± 2.0					

Descrizione - Description
Epoxy Resin Post Insulator H=60 2.4 kV