


	TECHNICAL REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE TECNICHE		
4	ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE		
	AC Working Voltage	kV	7.5
	Dry Frequency Voltage	kV	28
	BIL	kV	60
	MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE		
5	Tensile	kN	14
	Bending	kN	5
	Torque	Nm	80
	PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE		
	Height	mm	95
	Dmin	mm	58
	Dmax	mm	58
	Creepage	mm	125
	Material	Epoxy Resin	
	Applicable standard / Standard applicabili IEC 60273 IEC 60660 / 60660-1		

Undimensioned Tolerance		Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Media ☐ Grossolana ☐ Molto grossolana	
		Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse	
Disegno di proprieta della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX			
> 3 - 6	± 0.3	Cliente Customer	Scala Scale 1:1
> 6 - 30	± 0.5	Conferma Acknowledg.	Codice Code
> 30 - 120	± 0.8	N. Ordine P. Order	File
> 120 - 400	± 1.2	Descrizione - Description	
> 400 - 1000	± 2.0	Epoxy Resin Post Insulator H=95 7.5 kV	
Revisione Revision 1		Foglio Sheet 1 di of 1	
		Disegno N. - Dwg. No. ID10460	

3	Material Insert	Brass
2	Insert	M12
ITEM No.	DESCRIPTION	MATERIALS QTY REMARK

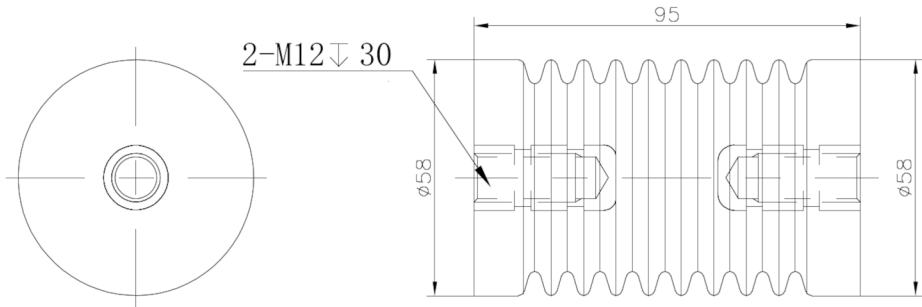