
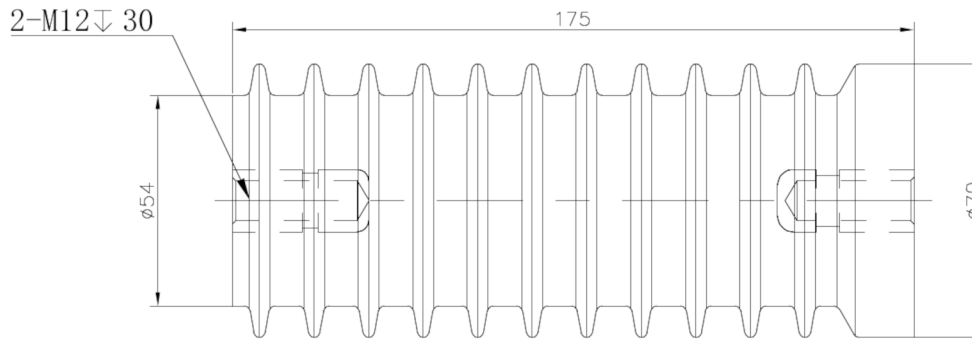




TECHNICAL REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE

AC Working Voltage	kV	17.5
Dry Frequency Voltage	kV	50
BIL	kV	95

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE

Tensile	kN	20
Bending	kN	4
Torque	Nm	80

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE

Height	mm	175
Dmin	mm	70
Dmax	mm	70
Creepage	mm	268
Material	Epoxy Resin	
Applicable standard / Standard applicabili	IEC 60273 IEC 60660 / 60660-1	

3	Material Insert	Brass
2	Insert	M12
ITEM No.	DESCRIPTION	MATERIALS QTY REMARK

Undimensioned Tolerance		Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Media ☐ Grossolana ☐ Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse			
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX					
> 3 - 6	± 0.3	Cliente Customer		Scala Scale 1:1	Codice Code
> 6 - 30	± 0.5	Conferma Acknowledg.	N. Ordine P. Order	File	Revisione Revision 1 A4
> 30 - 120	± 0.8	DESCRIZIONE - DESCRIPTION Epoxy Resin Post Insulator H=175 17.5 kV			
> 120 - 400	± 1.2				
> 400 - 1000	± 2.0				
 ISOLEX Milano Italy		Disegno N. - Dwg. No. ID10462			