


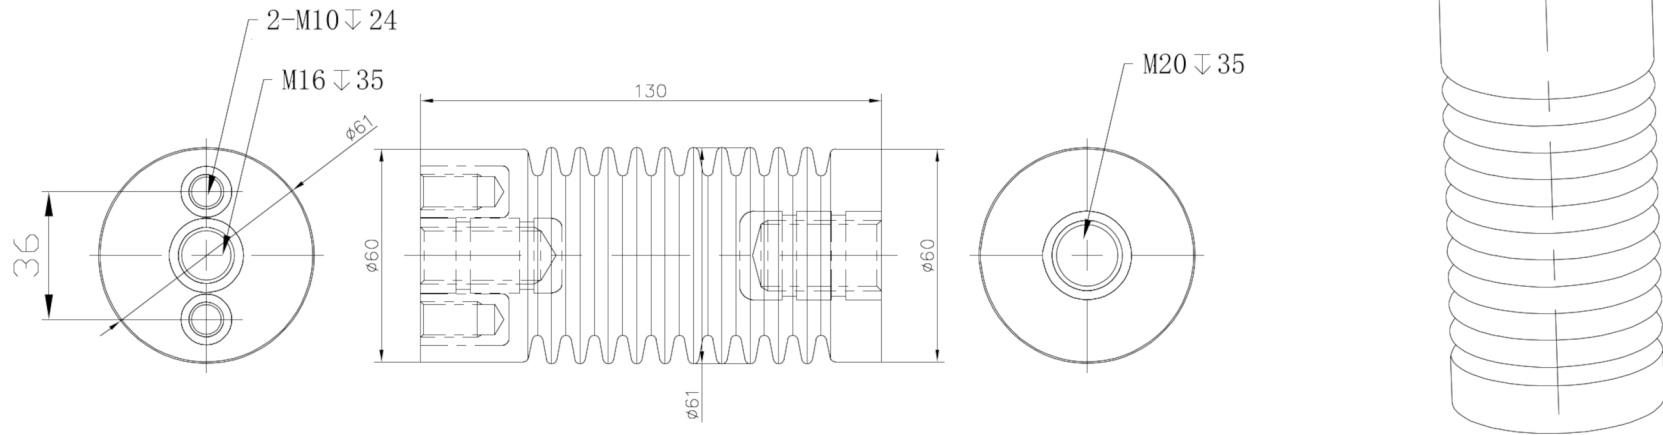

TECHNICAL REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE

AC Working Voltage	kV	24
Dry Frequency Voltage	kV	50
BIL	kV	125

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE


Tensile	kN	20
Bending	kN	4
Torque	Nm	80

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE

Height	mm	220
Dmin	mm	85
Dmax	mm	85
Creepage	mm	480
Material	Epoxy Resin	

Applicable standard / Standard applicabili IEC 60273
IEC 60660 / 60660-1

3	Material Insert	Brass		
2	Insert	1(M20) 3(M16 + M10*2)		
ITEM No.	DESCRIPTION	MATERIALS	QTY	REMARK

Undimensioned Tolerance		Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Media ☐ Grossolana ☐ Molto grossolana Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse						
		Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX						
> 3 - 6	± 0.3	Cliente Customer			Scala Scale 1:1	Codice Code		
> 6 - 30	± 0.5	Conferma Acknowledg.			N. Ordine P. Order	File	Revisione Revision 1	A4
> 30 - 120	± 0.8	 ISOLEX Milano Italy		Descrizione - Description Epoxy Resin Post Insulator H=220 24 kV				Foglio Sheet 1 di of 1
> 120 - 400	± 1.2							
> 400 - 1000	± 2.0							
				Disegno N. - Dwg. No. ID10468				