


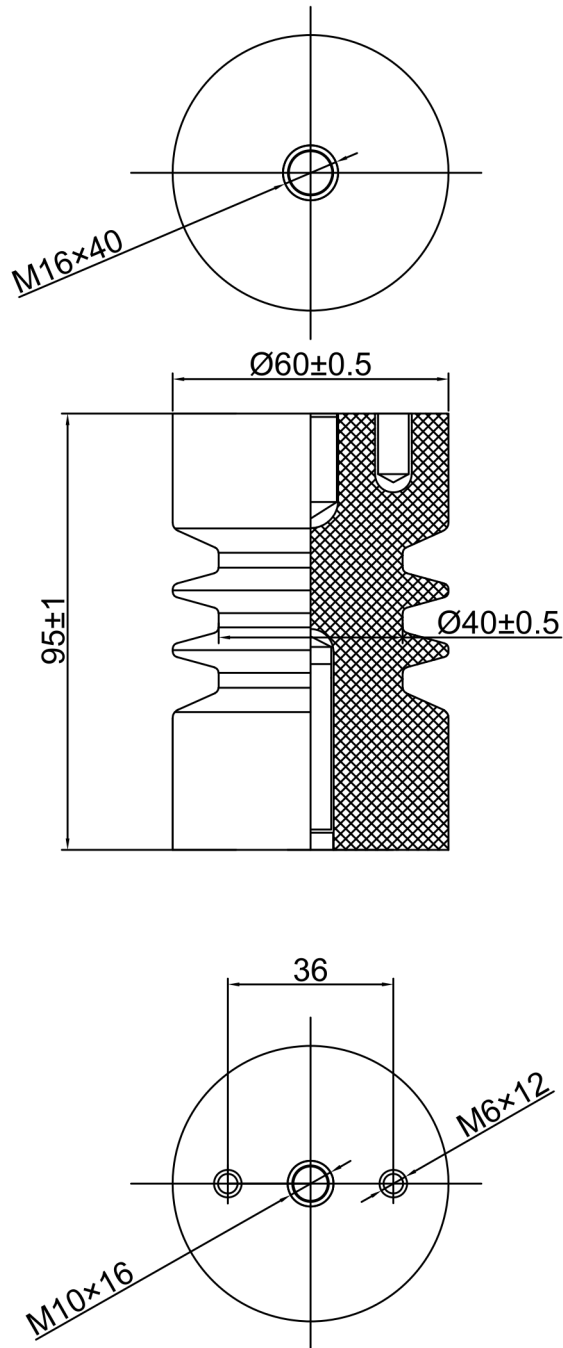

Tests according to IEC 60660 (VDE0441/part3)

Lighting Impulse Withstand Voltage	60 kV
Power Frequency Voltage	28 kV
Bending Load	> 5 kN
Creepage Distance min.	133 mm
Weight	0.45 kg
Color RAL	8016

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE				MATERIALE INDOOR EPOXY RESIN	TRATTAMENTO --
	DISEGNATO	APPROVATO	DATA	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI - ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE ☐ ☐ ☒ ☐	
00	AT	MR	23/12/25		
01					
ISOLEX ISOLEX Milano Italy				SCALA 1:1	SOSTITUISCE
				REVISIONE	COD. DIS. ID10469
DESCRIZIONE Indoor Post Insulator Epoxy Resin J5-95-60				F. 1 DI 1	ACAD