


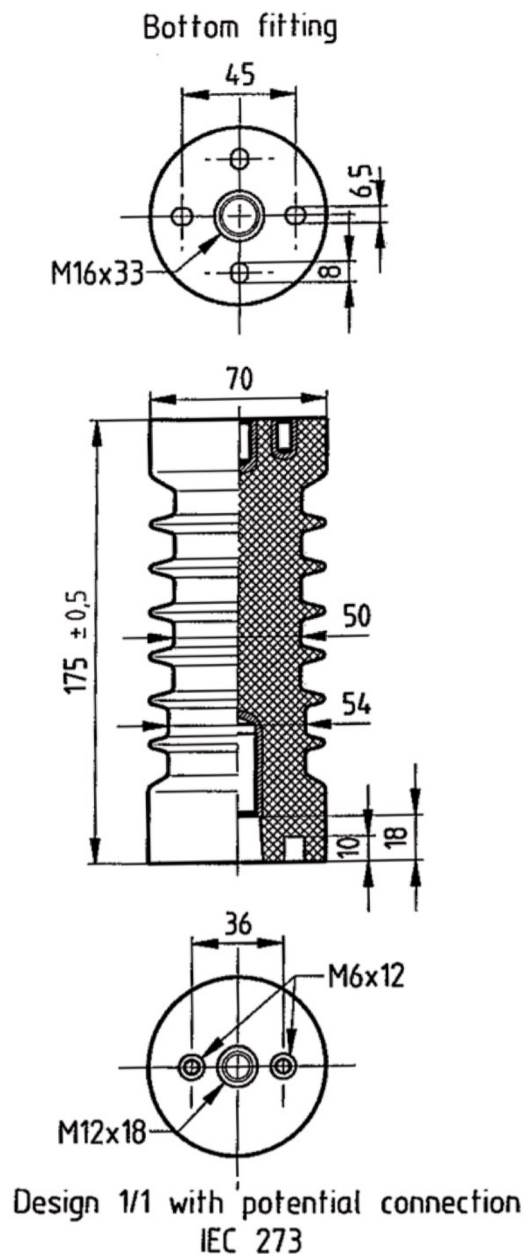

Tests according to IEC 60660 (VDE0441/part3)

Lighting Impulse Withstand Voltage	95 kV
Power Frequency Withstand Voltage (dry)	50 kV
Bending Failing Load	> 5 kN
Creepage Distance.	258 mm
Weight	1,00 kg
Color RAL	8016
Number of ribs	6

Designation corresponding to

DIN 48136

A 20S-500

IEC 60273

JD6-95

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA
ISOLEX

CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE

MATERIALE

INDOOR EPOXY RESIN

TRATTAMENTO


--

TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI
PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE
UNI - ISO 2768

MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE

SCALA

1:1



SOSTITUISCE

REVISIONE

1 2 3 4 5 6 7

ISOLEX
ISOLEX
Milano Italy

DESCRIZIONE

Indoor Post Resin Insulator 17,5kV 5kN

COD.

DIS.

ID10470

F. 1
DI 1

ACAD