

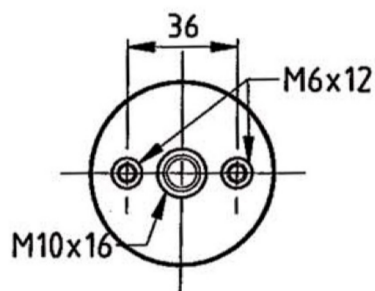
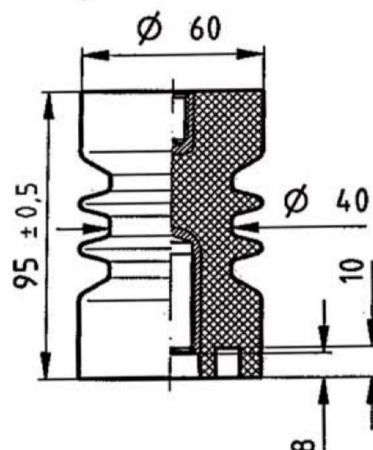
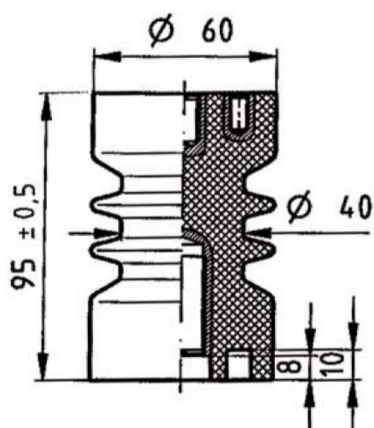
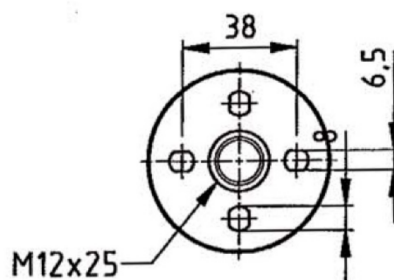


Bottom fitting

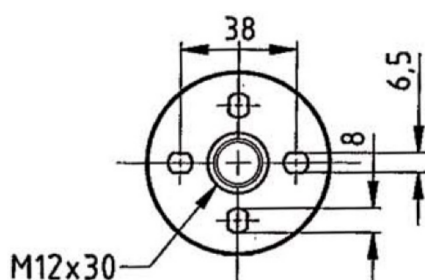

Design 1/2

Design 2/2

Tests according to IEC 60660 (VDE0441/part3)

Lighting Impulse Withstand Voltage	60 kV
Power Frequency Withstand Voltage (dry)	28 kV
Bending Failing Load	> 5 kN
Creepage Distance	133 mm
Weight	0,45 kg
Color RAL	8016
Number of ribs	2

Designation corresponding

IEC 60273

JD6-60

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA
ISOLEX

CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE

MATERIALE

INDOOR EPOXY RESIN

TRATTAMENTO

--


	DISEGNATO	APPROVATO	DATA
00	AT	MR	13/10/24
01			

TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI
PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE
UNI - ISO 2768

MOLTO GROSSOLANA	GROSSOLANA	MEDIA	FINE
☐	☐	☒	☐

SCALA

1:1



SOSTITUISCE

REVISIONE

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ISOLEX
ISOLEX
Milano Italy

DESCRIZIONE

Indoor Post Resin Insulator 7,2 kV 5kN

COD.

DIS.

ID10471

F. 1
DI 1

ACAD