


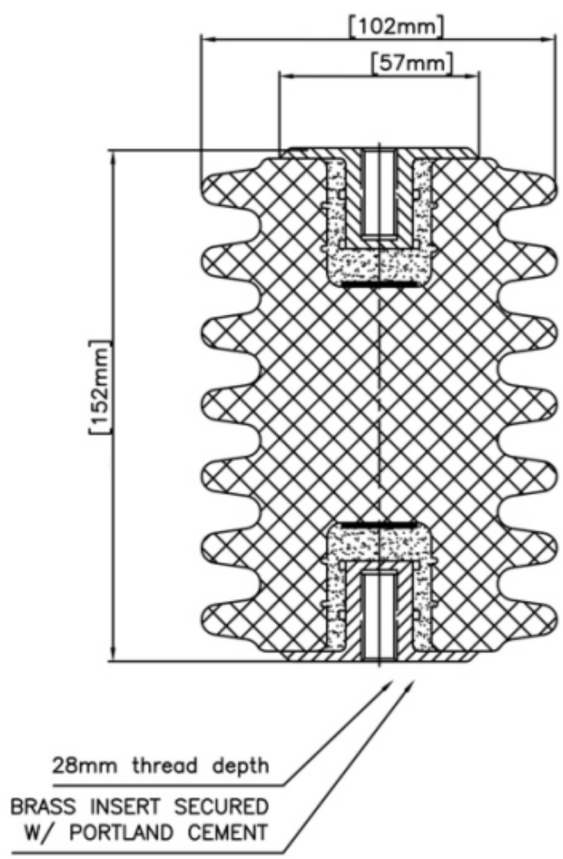

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE		
ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE		
Impulse Withstand BIL	kV	110
Maximum operating voltage	kV	15
PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE		
Min. Creepage Distance	mm	314
MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE		
Compression Strenght	kN	89.5
Cantilever Strenght	kN	1.7
Tensile Strenght	kN	9
Applicable standard /Standard applicabili	ANSI C29.10 – 1989	

Glaze	ANSI 70 Light Grey		
Material	Porcelain C120		
Weight	--	1	

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado:
Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's:


☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Disegno di proprieta della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Cliente Customer

Conferma Acknowledg.

N. Ordine P. Order



Scala 1:1

Codice Code

File

Revisione Revision 1

Foglio Sheet 1 di 1

Disegno N. - Dwg. No. ID10477



ISOLEX
Milano Italy

Descrizione - Description
Indoor standoff insulator 7215