



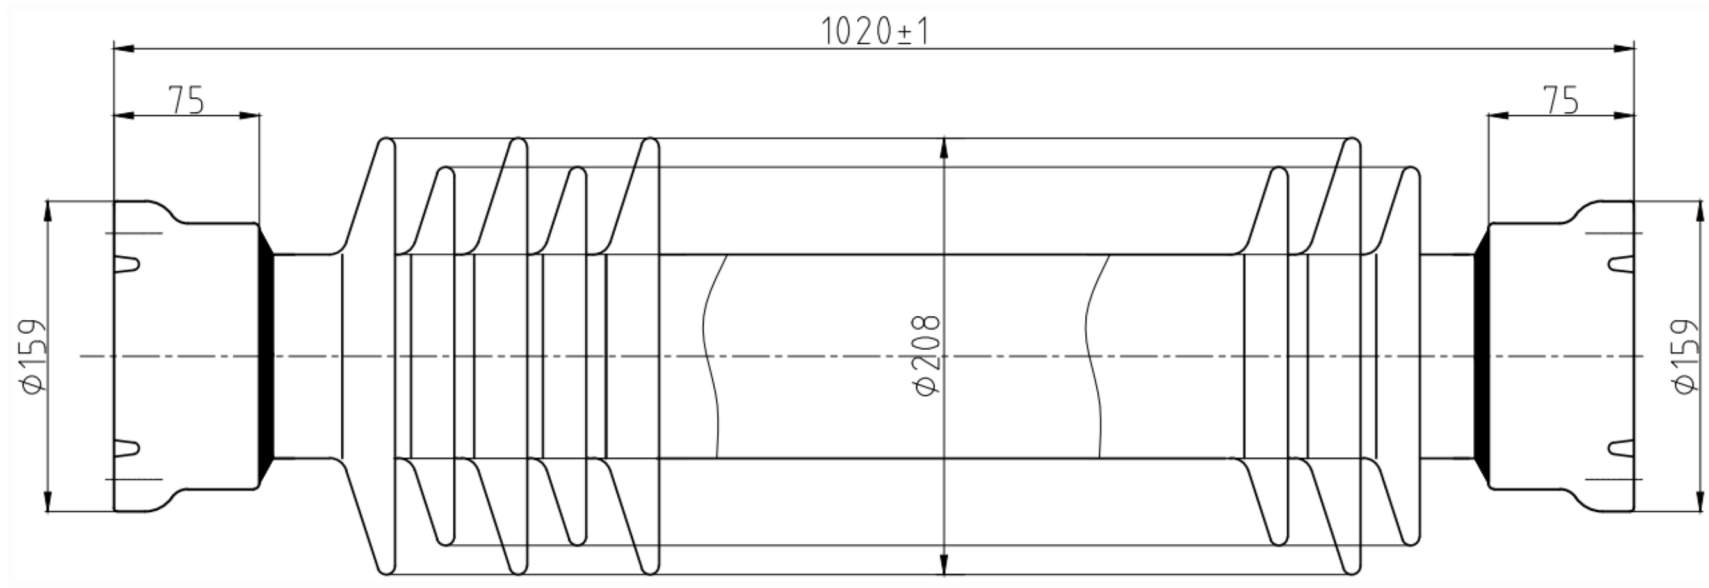

Top & Bottom installation holes

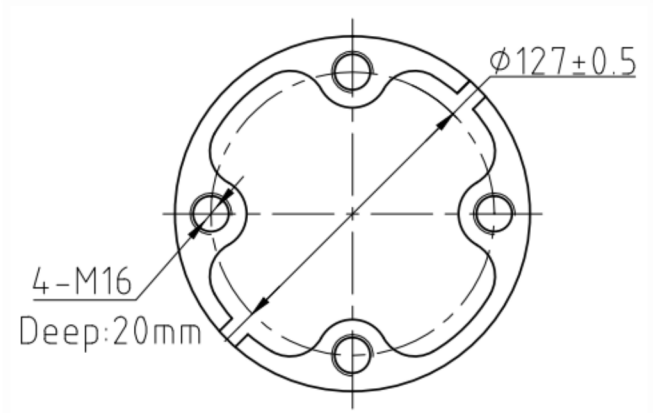

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE		
ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE		
BIL/BIL	kV	450
Dielectric Withstand voltage (wet)	kV	185
PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE		
Creepage distance/Linea di Fuga	mm	2500
Net weight/Peso netto	kg	48,5
Colour/Colore	Brown/Marrone	
MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE		
Cantilever/Flessione	kN	6
Torsional strenght/Coppia massima Torsione	kN/m	4
Applicable standard /Standard applicabili	IEC 60168& IEC 60273	

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Media ☐ Grossolana ☐ Molto grossolana	
Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse	
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX	
Cliente Customer	Scala Scale 1:1
Conferma Acknowledg.	File
N. Ordine P. Order	Codice Code C6-450-2500
Descrizione - Description Ceramic post insulator	
Foglio Sheet 1 di 1	
Disegno N. - Dwg. No. ID10333	

