


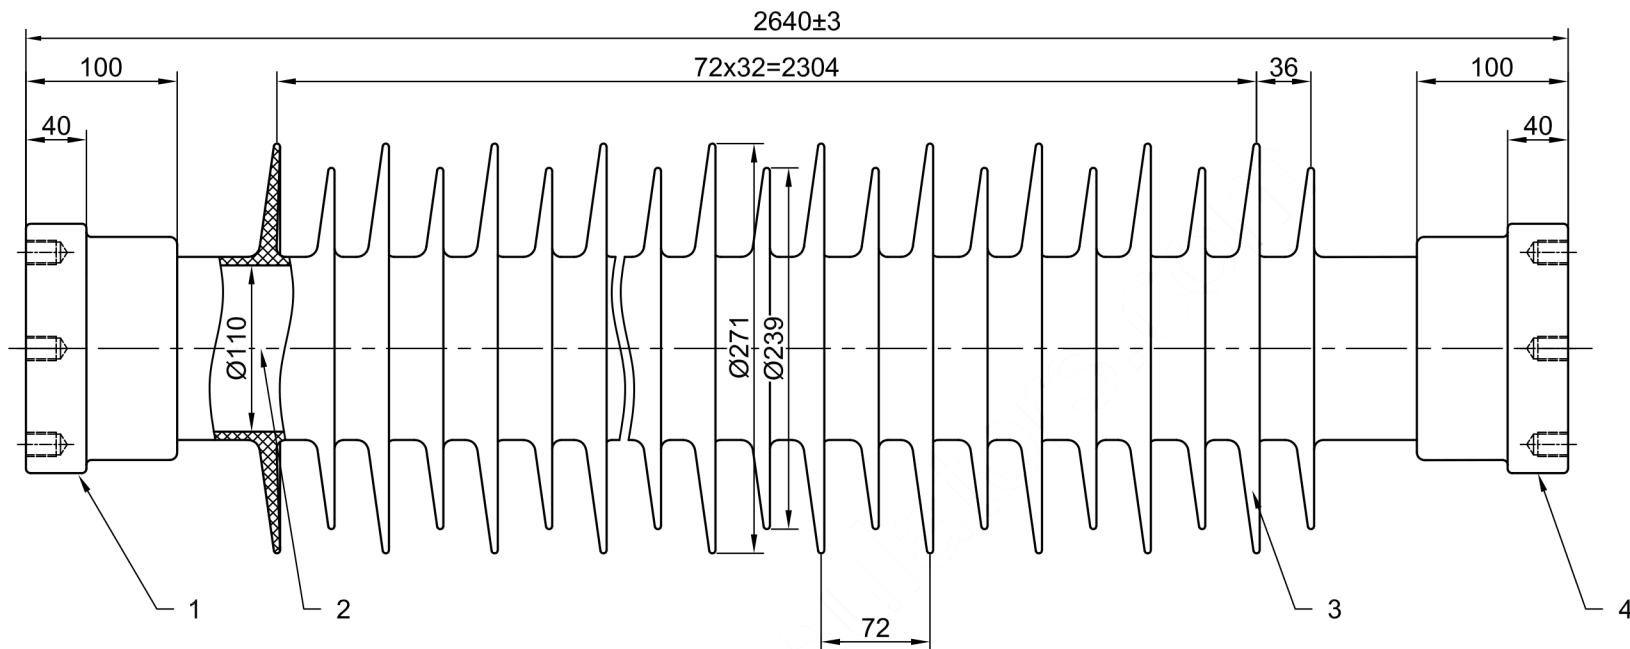

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ ELETTRICHE

Rated Voltage	kV	252
Power Frequency Withstand (Wet)	kV	590
Dry Lightning Impulse Withstand Voltage(BIL)	kV	1295


PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ FISICHE

Dry Arc Distance	mm	2490
Min. Creepage Distance	mm	10500

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ MECCANICHE

Specified Cantilever Load (SCL)	kN	13.5
Max. Design Cantilever Load (MDCL)	kN	7
Specified Tension Load (STL)	kN	150
Specified Torsion Load (SToL)	kNm	11
Specified Compression Load (SCoL)	kN	350

Applicable standard /Standard applicabili IEC 62231

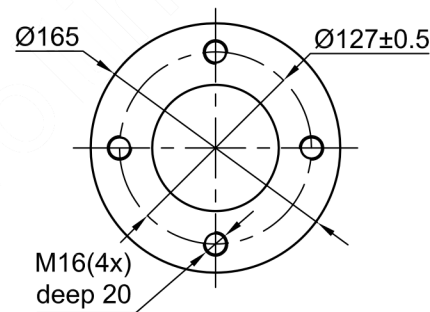

Top & Bottom View

4	Flange	Galvanized Steel	1
3	Weather sheds	Silicone Rubber	
2	Core Rod	Glass fiber reinforced Epoxy Resin	1
1	Flange	Galvanized Steel	1
ITEM No.	DESCRIPTION	MATERIALS	QTY

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Cliente Customer	N. Ordine P. Order	Scala Scale	Codice Code	Revisione Revision	di of
Conferma Acknowledg.		File	FZSW-252/13.5	-	A4
ISOLEX Milano Italy			SI-1295-13,5		
Descrizione - Description			Foglio Sheet		
			1 di 1		
			Disegno N. - Dwg. No.		
			ID10358		