
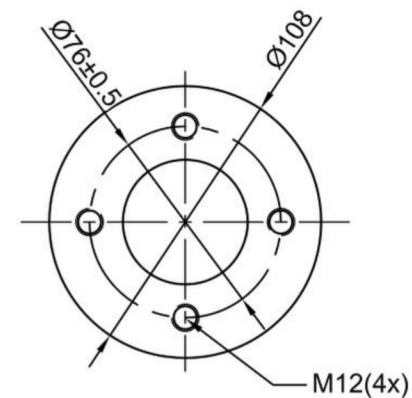


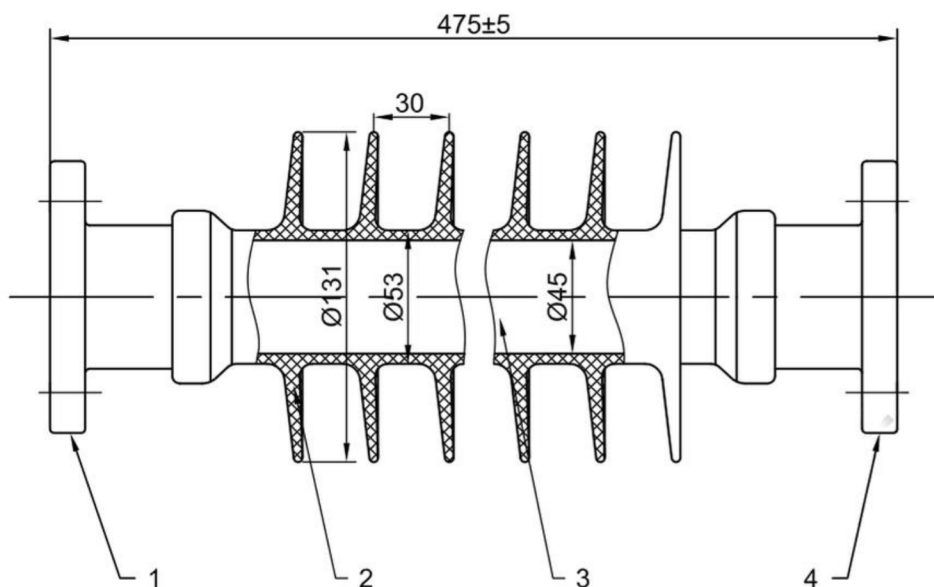

Top & Bottom View

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ ELETTRICHE

Max Voltage	kV	36
Impulse Withstand Voltage (BIL)	kV	200
Power Frequency Withstand Voltage (Wet)	kV	90

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ FISICHE

Dry Arc Distance	mm	350
Min. Creepage Distance	mm	990

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ MECCANICHE

Specified Cantilever Load (SCL)	kN	17.5
Specified Torsion Load (SToL)	kN	1.4
Specified Mechanical Tensile Load (STL)	kN	75
Specified Compression Load(SCoL)	kN	75
Routine Cantilever Load (RCL)	kN	7
Applicable standard	IEC 62331	

6	Colour	Red		
5	Weight	6kg		
4	Material	Silicon rubber		
3	Core rod	Glass fiber reinforced Epoxy Resin	1	
2	Weather sheds	Silicone rubber	1	
1	Flange	Galvanized steel	2	
ITEM No.	DESCRIPTION	MATERIALS	QTY	REMARK

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Molto grossolana
 Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Clienti Customer			Scala Scale 1:1	Codice Code		
Conferma Acknowledg.	N. Ordine P. Order		File	Revisions Revision	—	A4
 ISOLEX Milano Italy	Descrizione - Description				Foglio Sheet 1 di 1	
	SI-200 17,5				Disegno N. - Dwg. No.	
					ID10442	