


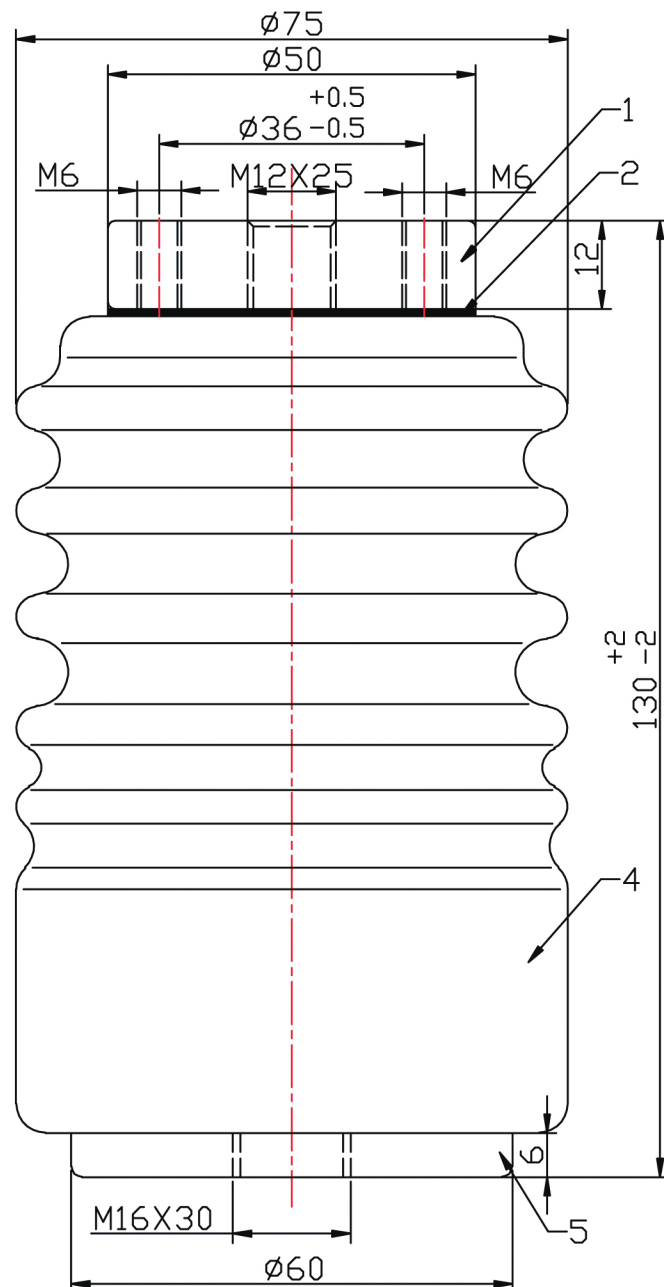

TECHNICAL REQUIREMENTS

Lighting Impulse Withstand Voltage	75 kV
Powerfrequency Withstand Voltage (dry)	28 kV
Cantilever strenght	4 kN
Creepage distance	144 mm
Maximum parallelism measured for diameter: Shall be:	D= 250 mm 0.5 mm
Cork quantity	1
Glazed colour	Brown
Applicable standard IEC 60168 & IEC 60273	
Porcelain	C120
Fitting	Cast Iron

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA
ISOLEX

CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE

MATERIALE

PORCELAIN

TRATTAMENTO

--

DISEGNATO


APPROVATO

DATA

TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI
PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE
UNI - ISO 2768

SCALA

1:1



SOSTITUISCE

00
01

AT

MR

05/12/2021

MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE
☐ ☐ ☒ ☐

REVISIONE

1 2 3 4 5 6 7

ISOLEX
ISOLEX
Milano Italy

DESCRIZIONE

J4-75-144

COD.

DIS.

ID10476

F. 1
DI 1

ACAD