


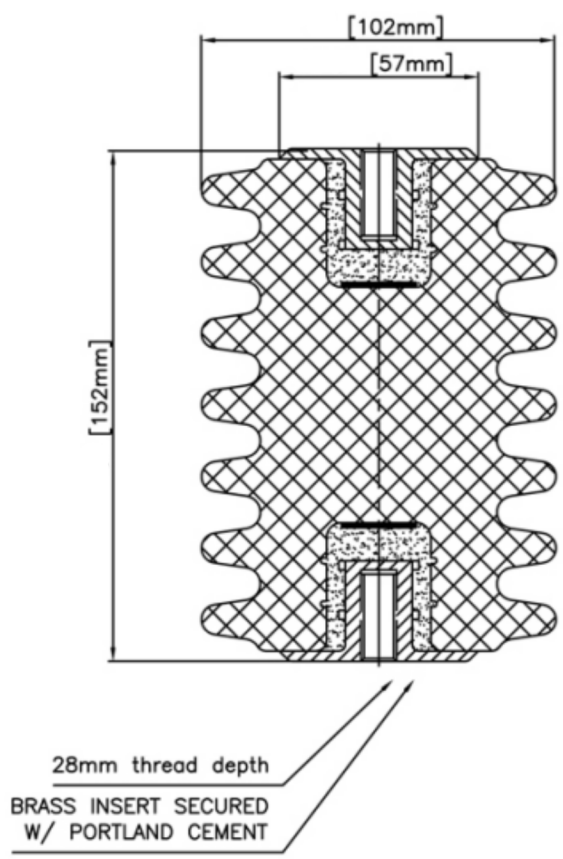

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE		
ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE		
Impulse Withstand BIL	kV	110
Maximum operating voltage	kV	15
PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE		
Min. Creepage Distance	mm	314
MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE		
Compression Strenght	kN	89.5
Cantilever Strenght	kN	1.7
Tensile Strenght	kN	9
Applicable standard /Standard applicabili	ANSI C29.10 – 1989	

Glaze	ANSI 70 Light Grey		
Material	Porcelain C120		
Weight	--		1

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado:
Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's:

☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Disegno di proprieta della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Cliente Customer	N. Ordine P. Order	Scala Scale 1:1	Codice Code
Conferma Acknowledg.		File	Revisione Revision 1
ISOLEX ISOLEX Milano Italy		Descrizione - Description	
		G152	
		Foglio Sheet 1 di of 1	Disegno N. - Dwg. No. ID10477