



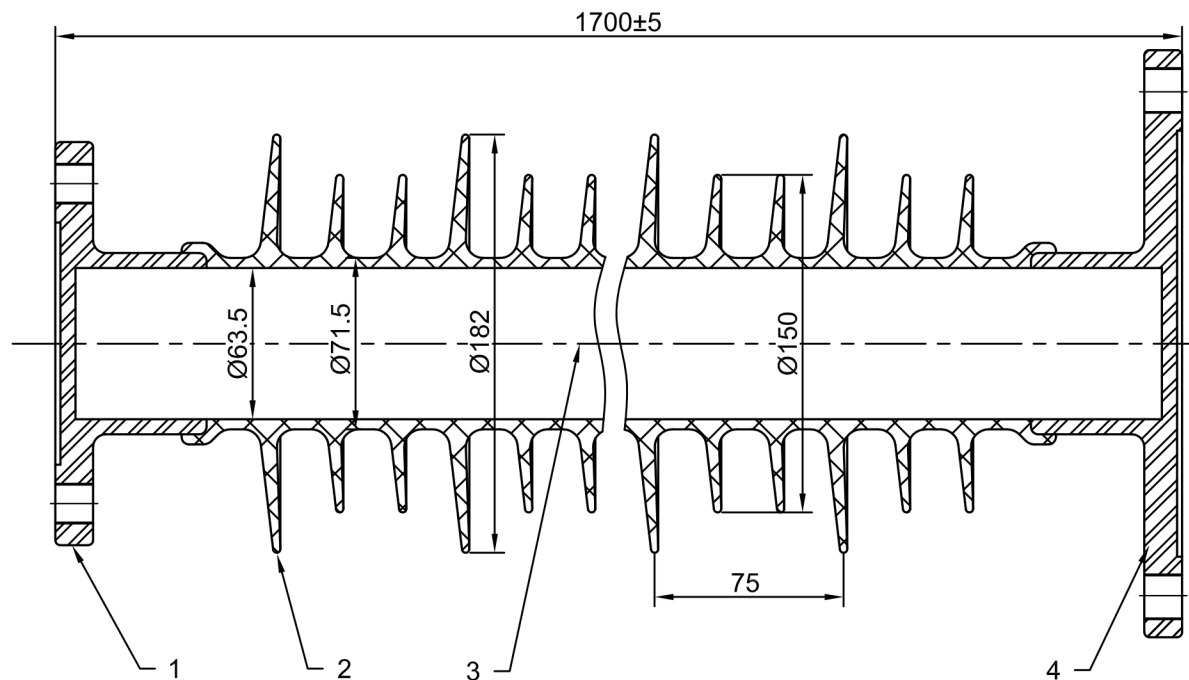

Weather sheds	Silicone rubber	QTY: 1
Core rod	Glass fiber reinforced epoxy resin	QTY: 1
Flange	Galvanized Steel	QTY: 2
Material	Silicone rubber	
Weight	32.5 kg	
Colour	Grey	

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE		
ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ ELETTRICHE		
Rated /Max Voltage	kV	161/170
PowerFrequency Withstand Voltage (Wet/Dry)	kV	325/350
Lightning Impulse Withstand Voltage (Pos+/Neg-)	kV	750/780
PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ FISICHE		
Min. Arcing Distance	mm	1550
Min. Creepage Distance	mm	5270
MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETÀ MECCANICHE		
Specified Cantilever Load (SCL)	kN	8
Max. Design Cantilever Load (MDCL)	kN	4
Specified Torsion Load (SToL)	kNm	3
Specified Tension Load (STL)	kN	40
Specified Compression Load (SCoL)	kN	40
Applicable standard /Standard applicabili		IEC 62231

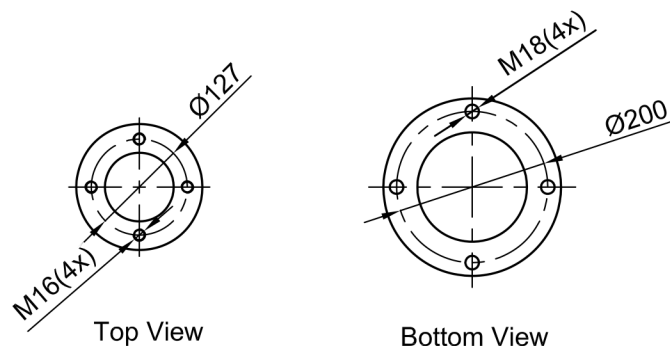

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's:				☐ Fine	☒ Medium	☐ Coarse	☐ Molto grossolana Very coarse
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX							
N. Ordine P. Order	Data Date	Disegnato Drawn	AT	Data Date	04/03/26	Scala Scale	1:1
Cliente Customer	Data Date	Approvato Approved	RIZZI	Data Date	04/03/26	Revisione Revision	① 2 3 4 5 6
Conferma Acknowledg.	—	Controllato Checked		File Disk	ID10481	Codice Code	TABLE
ISOLEX Milano Italy				Descrizione - Description		Foglio Sheet 1 di of 1	
				SI-750-8		Disegno N. - Dwg. No. ID10481	

01	AT	MR	04/03/26	Dimensions upload of sheds and core rod
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description