


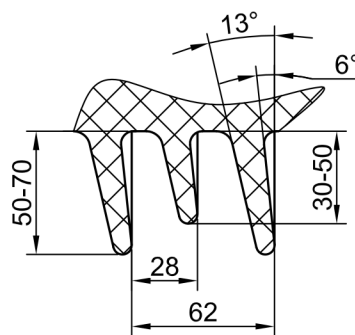


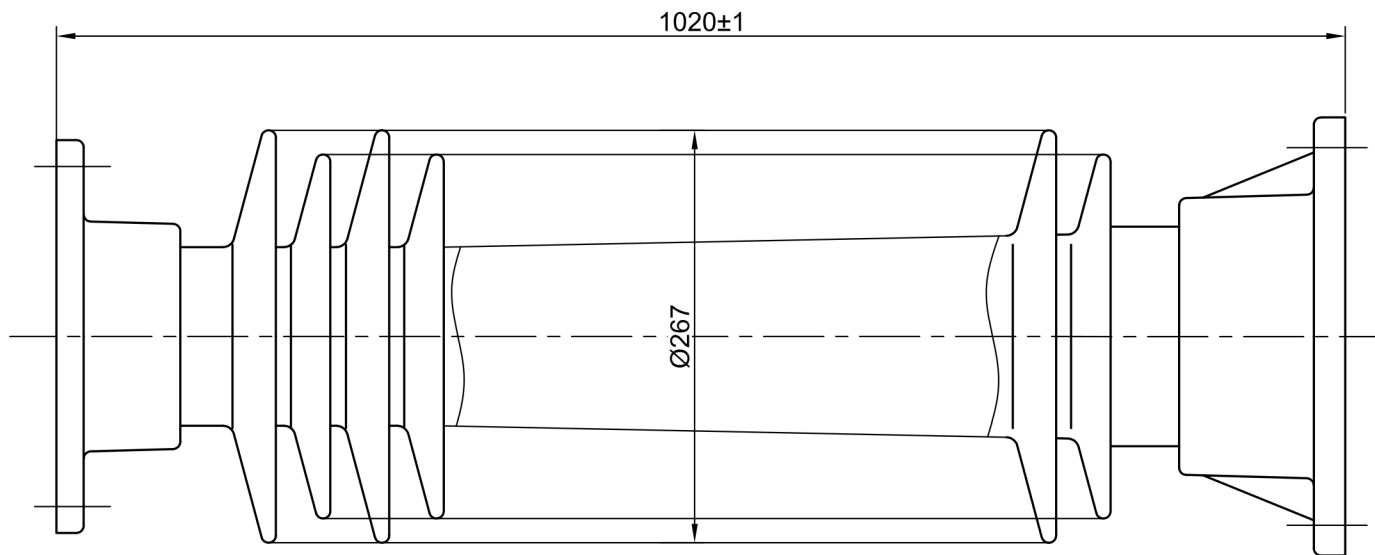

Sheds



Top view

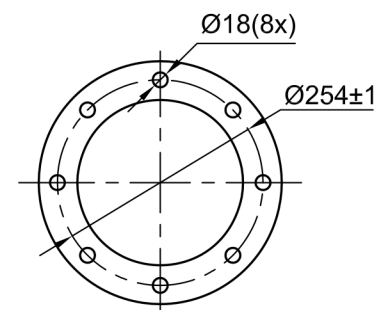

Bottom view

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE

Lightning Impulse Withstand Voltage	kV	450
Power Frequency Withstand Voltage	kV	185

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE

Min. Creepage Distance	mm	2500
------------------------	----	------

Metallic Material Galv. ductile Iron

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE

Bending strenght	kN	20
Torsion strenght	kN	6
Tension strenght	kN	89
Compressionl strenght	kN/m	111

Applicable standard /Standard applicabili IEC 60168 & IEC 60273

Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description
00	—	—	--/--/--	—

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Molto grossolana
Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

N. Ordine P. Order	Data Date	Disegnato Drawn	MU	Data Date	16/02/2026	Scala Scale	1:1	
Cliente Customer	Data Date	Approvato Approved	RIZZI	Data Date	16/02/2026	Revisione Revision	1	2
Conferma Acknowledg.	—	Controllato Checked	—	File Disk	—	Codice Code	TABLE	A4



Descrizione - Description
Station Post insulator porcelain
105kg

Foglio
Sheet 1 di
of 1
Disegno N. - Dwg. No.
ID10486