
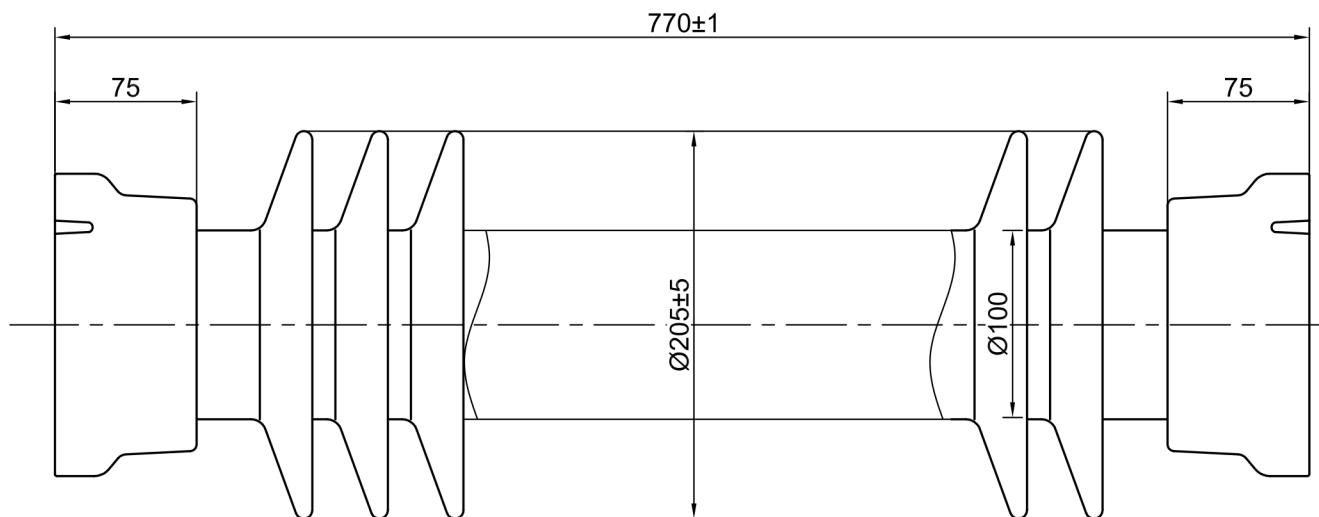


Sheds

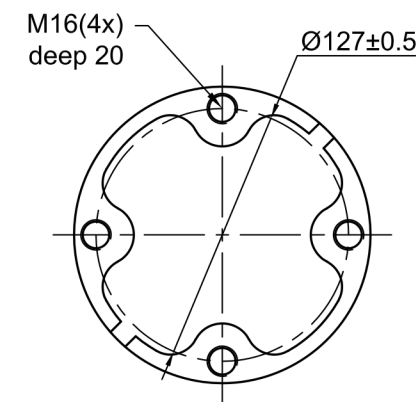

Top & Bottom View

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE

-	-	-
Lightning impulse withstand voltage	kV	325
Power frequency Withstand Voltage (wet)	kV	140

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE

-	-	-
Nominal Creepage Distance	mm	1820
Metallic material	Galv. ductile iron	

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE

Cantilever Strenght	kN	8
Torsional Strenght	kN.m	3

According to standard: IEC60168 & IEC60273

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Molto grossolana
 Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Cliente Customer		Scala Scale 1:1		Codice Code	
Conferma Acknowledg.	N. Ordine P. Order	File		Revisione Revision	A4
 Descrizione - Description C8-325-1820 Station Post Insulator				Foglio Sheet 1 di 1	
				Disegno N. - Dwg. No. ID10487	