
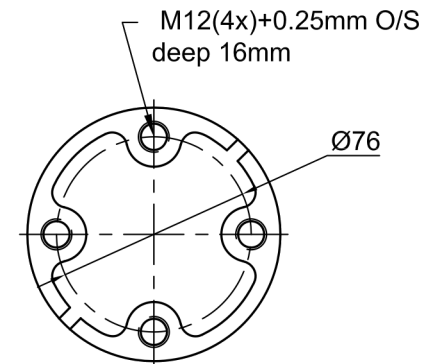


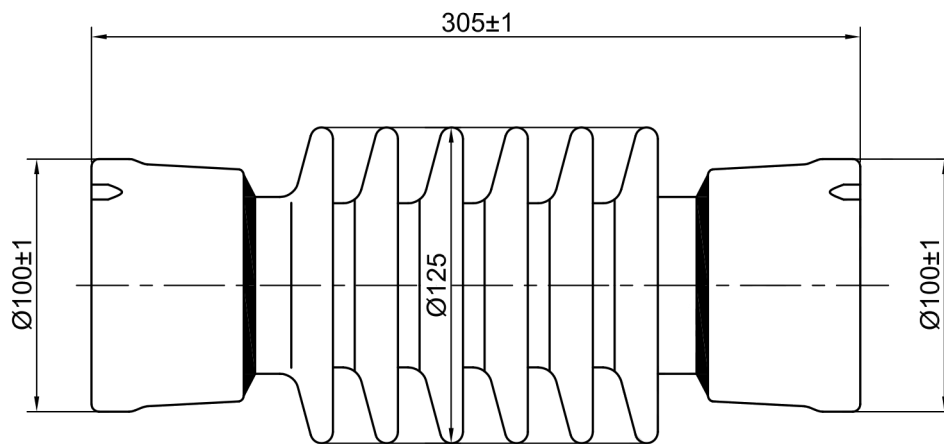

Top & bottom view

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE

Lightning Impulse Withstand Voltage	kV	125
Power Frequency Withstand Voltage	kV	50

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE

Min. Creepage Distance	mm	445
Dry Arcing Distance	mm	190

Metal Material	Galv. Ductile Iron
----------------	--------------------

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE

Cantilever Strenght	kN	4
Torsional Strenght	kN/m	0.8
Applicable standard /Standard applicabili	IEC 60168 & IEC 60273	

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: ☐ Fine ☒ Media ☐ Grossolana ☐ Molto grossolana		Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: ☐ Fine ☒ Medium ☐ Coarse ☐ Very coarse	
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX			
Cliente Customer	N. Ordine P. Order	Scala Scale 1:1	Codice Code 3121040700
Conferma Acknowledg.		File	Revisione Revision - A4
ISOLEX Milano Italy		Descrizione - Description Station post insulator	
		Foglio Sheet 1 di 1 Disegno N. - Dwg. No. ID10407	