
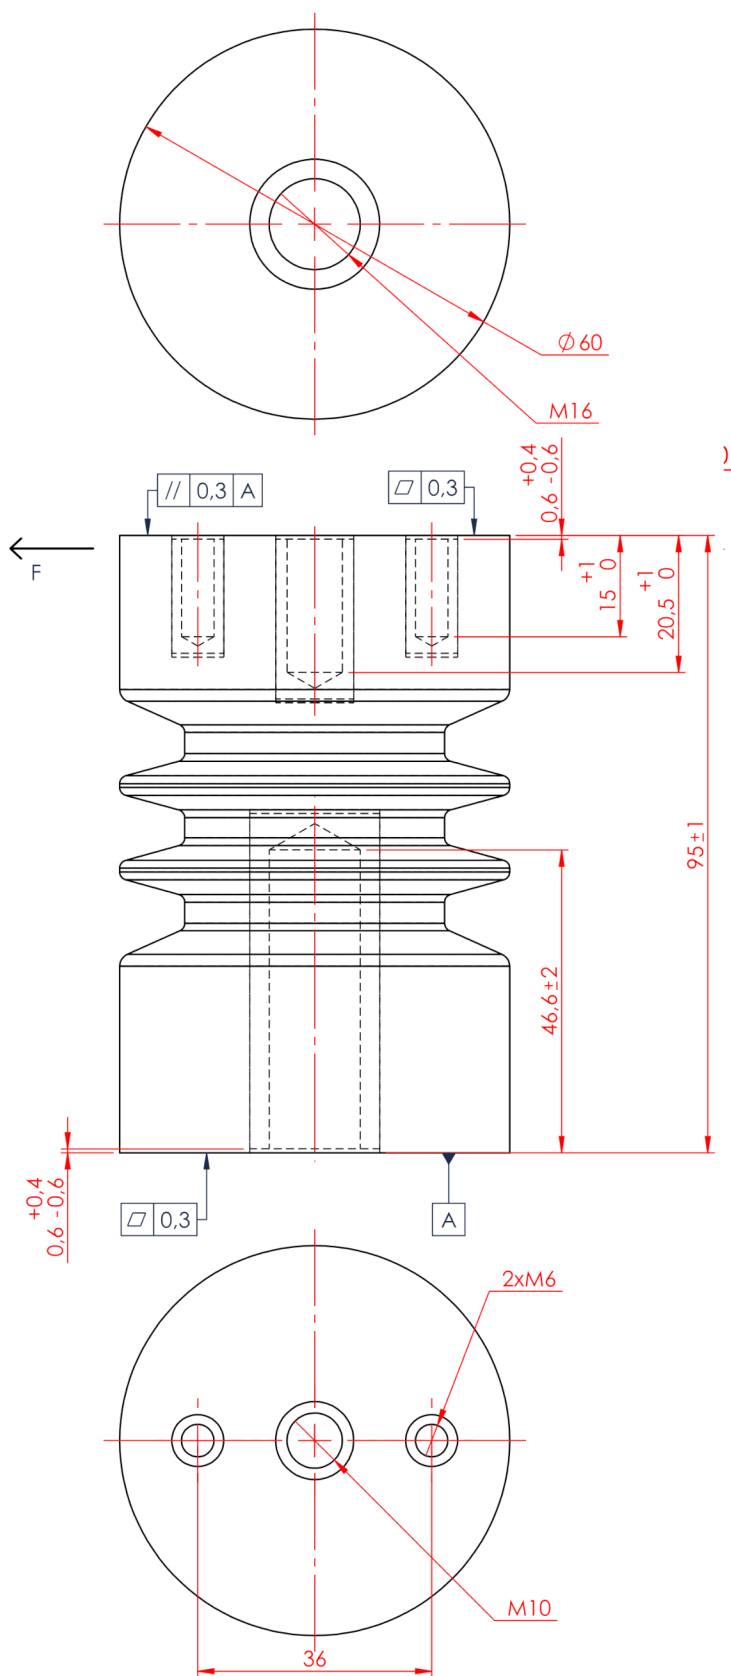
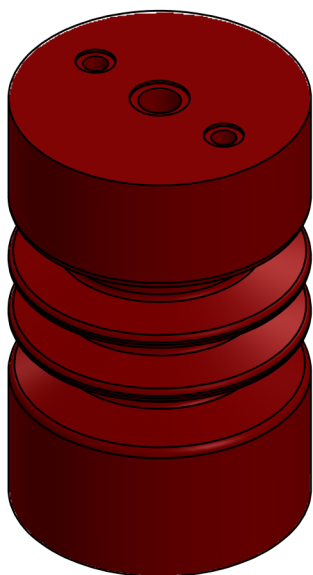




Tests corresponding to IEC 60660 (VDE 0441/Part3)

Tolerances	NEN-ISO 2768mK
Lightning impulse withstand voltage	60 kV
Power frequency voltage	28 kV
Bending Failure Load	> 5 kN
Creepage Distance min.	133 mm
Colour	RAL 8016
Weight	0,45 kg

01	AT	MR	02/03/2026	Aggiunta quote inserti , planarità e parrallelismo.
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description

DISEGNO DI PROPRIETÀ DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE				MATERIALE INDOOR EPOXY RESIN		TRATTAMENTO --								
	DISEGNATO	APPROVATO	DATA	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI - ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE 			SCALA 1:1			SOSTITUISCE				
00	AT	MR	23/12/2025				REVISIONE	①	2	3	4	5	6	7
01														
 ISOLEX Milano Italy			DESCRIZIONE Indoor Post Epoxy Resin Insulator J5-95-60					COD. 3121046900 DIS. ID10469				F. 1 DI 1		