

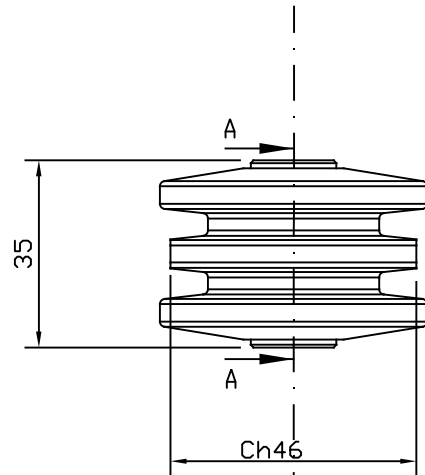


TIPO-TYPE F-F

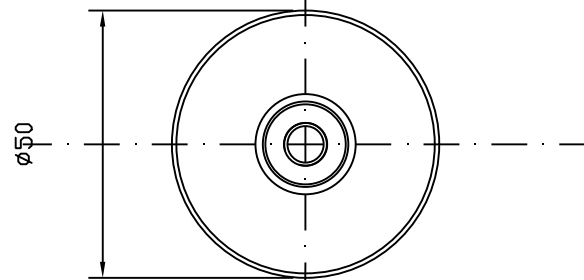

SEZIONE A-A

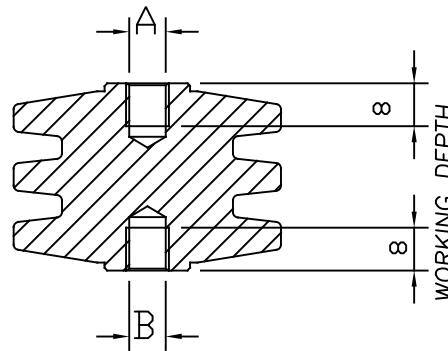

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga _____ 85 mm
Creepage line length

Temperatura di esercizio min. -50°C
Operating temperature max. +400°C — continuativo
continuous

Tensione di prova a secco _____ 16kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions

Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 _____ ≥ 150 N
Maximum load according to test conditions required by EN 61373


Carico di rottura a flessione _____ P ≥ 4500 N

Flexural strength

Carico di rottura a trazione _____ ≥ 8000 N
Maximum tensile strength

Coppia di rottura a torsione _____ ≥ 60 Nm
Torsion rupture torque

Carico di rottura a compressione _____ ≥ 35000 N
Maximum compressive strength



A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M6	M6	AISI 304	314221223	6 Nm	90 g
M8	M8	AISI 304	314221333	18 Nm	90 g
M10	M10	AISI 304	314221443	32 Nm	90 g
M12	M12	AISI 304	314221553	55 Nm	90 g

					Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX															
					Conferma Acknowledg.	—	Disegnato Drawn	GM	Data Date	31/07/17	Scala Scale	1:1								
					Cliente Customer	—	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	31/07/17	Revisione Revision	1	2	③	4	5	6	7		
3	GM	MR	18/03/22	Aggiornamento codici	N. Ordine P. Order	—	Controllato Checked	VELLUTINI	Data Date	31/07/17	File Disk	ID10152		Codice Code	SEE_TABLE					
2	GM	AV	18/02/19	Aggiunto codice M12						Descrizione - Description ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE H=35mm - V35 HC BEARING MICA-GLASS INSULATOR H=35mm - V35HC					Foglio Sheet			1	di	1
1	GM	AV	26/08/17	Modificato valore della prova di tensione a secco											Disegno N. - Dwg. No.			ID10152		
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description																

ISOLEX
Milano Italy

Descrizione - Description
ISOLATORE MICA-VETRO PORTANTE
H=35mm - V35 HC
BEARING MICA-GLASS INSULATOR
H=35mm- V35HC

Foglio
Sheet 1 di 1
Disegno N. - Dwg. No.
ID10152