

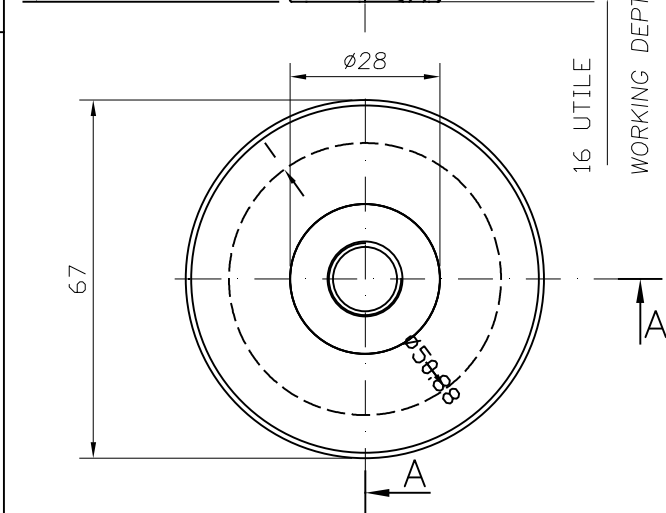


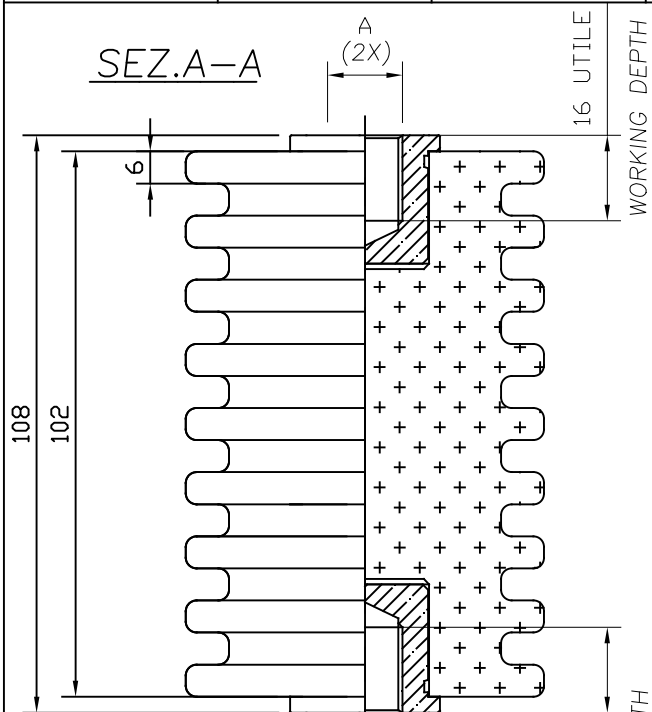

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga _____ 240 mm
Creepage line length
Superficie vetrificata
Glazed surface
Corpo isolante _____ STEATITE C221
Body insulation
Temperatura di esercizio min. -50°C
Operating temperature max +250°C continuativo
+350°C picco
Tensione di prova a secco _____ 32kV-60s-50Hz
Dielectric test at dry conditions
Peso _____ R 800 gr.
Weight

Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 _____ >400 N
Maximum load according to test conditions required by EN 61373
Coppia di rottura a torsione _____ >140 Nm
Torsion rupture torque
Carico di rottura a flessione _____ P > 2200 N
Flexural strength
Carico di rottura a trazione _____ >16000 N
Maximum tensile strength
Carico di rottura a compressione _____ >25000 N
Maximum compressive strength



Codice Code	Codice ceramica Ceramic code	A	Materiali usati Threaded insert materials	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads
312030101	137133000	M10	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 Zinelectroplated steel Fe/Zn12	32 Nm / 18 Nm
312030102	137133000	M10	Ottone nichelato 4 m Nickel-4 μm electroplated brass	32 Nm / 18 Nm
312030103	137133000	M10	Acciaio inox AISI 303 Stainless steel AISI 303	32 Nm / 18 Nm
312030201	137133000	M12	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 Zinelectroplated steel Fe/Zn12	55 Nm / 18 Nm
312030202	137133000	M12	Ottone nichelato 4 m Nickel-4 μm electroplated brass	55 Nm / 18 Nm
312030203	137133000	M12	Acciaio inox AISI 303 Stainless steel AISI 303	55 Nm / 32 Nm

0	DESIMONE	02/02/24	EMISSIONE
Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX									
Conferma Acknowledg.	-	Disegnato Drawn	DESIMONE	Data Date	02/02/2024	Scala Scale	1:1		
Cliente Customer	-	Approvato Approved	RIZZI	Data Date	02/02/2024	Revisione Revision	0	1	2
N. Ordine P. Order	-	Controllato Checked	RIZZI	Data Date	02/02/2024	File Disk	ID10275	Codice Code	VEDI_TABELLA
DESCRIZIONE - DESCRIPTION				ISOLATORE CERAMICO PORTANTE A GOLE H=108mm GROOVE BEARING CERAMIC INSULATOR H=108mm				Foglio Sheet	1 di 1
ISOLEX Milano Italy				Disegno N. - Dwg. No. ID10275					